

VENDURO

DAMPKAPSYSTEMEN EN INOX REALISATIES
HOTTES ET RÉALISATIONS EN INOX

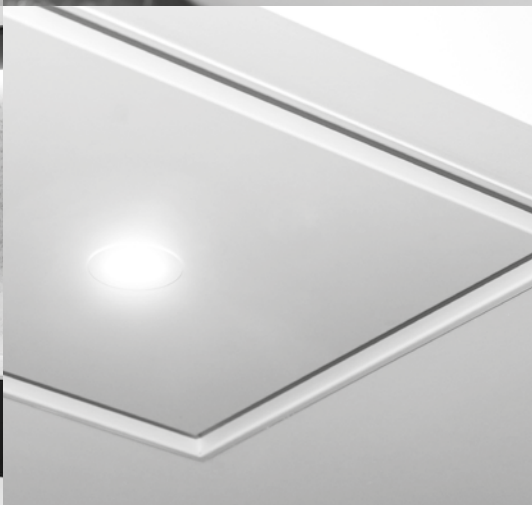

Belgische dampkappen en inox realisaties van bijzondere kwaliteit.

Des hottes belges et des réalisations en inox de grande qualité.

www.venduro.be

Venduro bouwt al jaren dampkappen en inox realisaties. Wat begon als een vak, is uitgegroeid tot een passie. Een passie die ons tot een uitzonderlijk product heeft gebracht : dampkappen van bijzondere kwaliteit. Venduro is een Belgische firma die ontwerpt en vervaardigt in eigen atelier. Zo kunt u na aankoop op onze know-how en service blijven rekenen.

Venduro fabrique des hottes et des réalisations en inox depuis des années. Ce qui était au départ un métier est devenu une passion. Une passion qui nous a menés vers un produit exceptionnel : des hottes de grande qualité. Venduro est une entreprise belge qui conçoit et fabrique ses produits dans ses propres ateliers. Vous pouvez ainsi continuer à compter sur notre savoir-faire et notre service après votre achat.

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

5 jaar volledige garantie: wisselstukken (excl. verlichting), arbeidsloon en verplaatsing. Zie garantievoorwaarden website.

5 années de garantie complète: pièces de rechange, salaires et déplacements. Excl. éclairage . Conditions de garantie sur notre site web.







Inhoud

Contenu

- 07 RANDAFZUIGING
 ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE
-
- 19 UITSCHUIFBARE DAMPKAPPEN
 HOTTES TÉLÉSCOPIQUES
-
- 27 INBOUWGROEPEN & FILTERELEMENTEN
 GROUPES INTÉGRÉS & ÉLÉMENTS FILTRANTS
-
- 35 WAND- EN EILANDDAMPKAPPEN
 HOTTES MURALES ET ÎLOTS
-
- 47 MOTOREN
 MOTEURS
-
- 53 MAATWERK
 SUR MESURE
-
- 69 TOEBEHOREN
 ACCESSOIRES
-
- 75 TECHNISCHE TEKENINGEN
 DESSINS TECHNIQUES
-
- 86 SPOELBAKKEN
 ÉVIERS






Randafzuiging
Aspiration périphérique



RA^{MM}
ZM



80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm

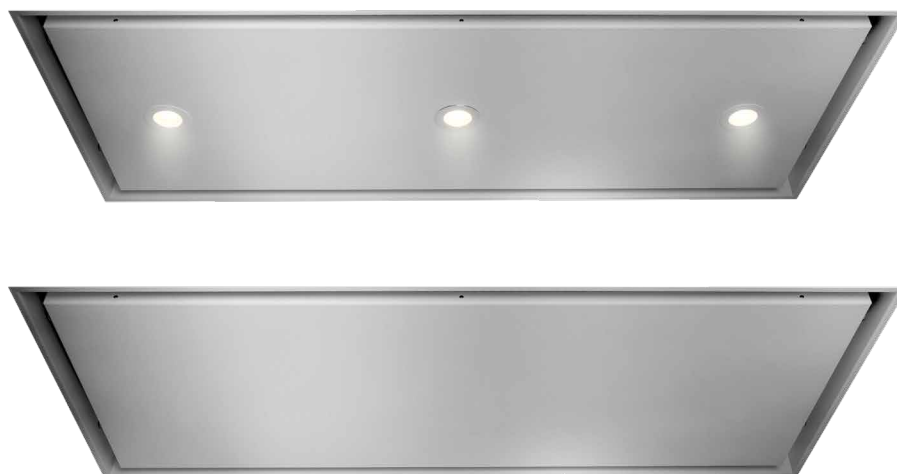

A++

MM met motor · avec moteur
ZM zonder motor · sans moteur

	MM: 230 W
	ZM: BE 10 - BE 15
	afstandsbediening met radiofrequentie (RF), 4 snelheden télécommande avec radio fréquence (RF), 4 vitesses
	MM: 940 m³/h
	MM: 40 db[A] > 57 db[A]
	90 - 100 - 110 - 120 - 130 cm
	RVS/inox - RAL kleur/ couleur*
	MM : ø 150 mm hoogte / hauteur 335 mm
	ZM: naar keuze / à choisir ø 150 - 200 mm links - rechts - achter - voor - boven gauche - droite - derrière - devant - en haut
	LED 3,3W [per/par LED] dimbaar/dimmable 3000K 90-100-110 2x LED / 120-130 3x LED
	1 filter / 1 filtre
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Technische tekening: p.76
Dessin technique: p.76


* RAL kleur meerprijs
* Couleur RAL contre surplus

Ook op maat verkrijgbaar
Egalement disponible sur mesure

Afvoerrichting naar keuze
Direction d'aspiration à choisir

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation

Optioneel: inbouwhoogte randafzuiging zonder motor
En option: hauteur d'encastrement aspiration
périphérique sans moteur

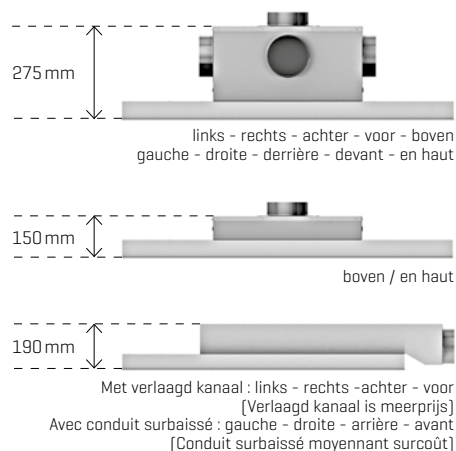








RA-LL MM
ZM

A++



RVS / inox

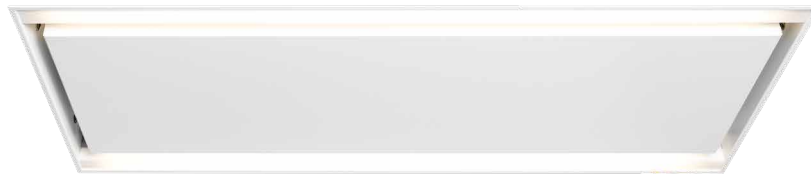

RAL wit / blanc

80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm

Technische tekening : p.76
Dessin technique : p.76




* RAL kleur meerprijs
* Couleur RAL contre surplus

Ook op maat verkrijgbaar
Egalement disponible sur mesure

Afvoerrichting naar keuze
Direction d'aspiration à choisir

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation

Optioneel : inbouwhoogte randafzuiging zonder motor
En option : hauteur d'encastrement aspiration
périphérique sans moteur

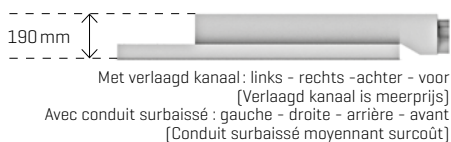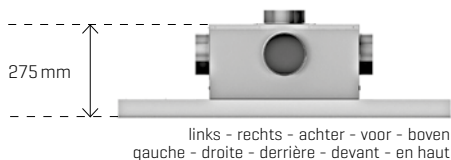

MM met motor · avec moteur
ZM zonder motor · sans moteur


	MM: 230 W
	ZM: BE 10 - BE 15
	afstandsbediening met radiofrequentie [RF], 4 snelheden télécommande avec radio fréquence [RF], 4 vitesses
	MM: 940 m³/h
	MM: 40 db[A] > 57 db[A]
	90 - 120 - 150 cm
	RVS/inox - RAL kleur/couleur*
	MM : naar keuze / à choisir ø 150 mm hoogte / hauteur 335 mm
	ZM : naar keuze / à choisir ø 150 mm - 200 mm - 250 mm links - rechts - achter - voor - boven gauche - droite - derrière - devant - en haut
	2 x LED strip dimbaar 2700 K - 4000 K 2 x bande LED dimmable 2700 K - 4000 K Volgens lengte / Selon longueur
	1 filter / 1 filtre
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

RA-LP MM ZM



90 cm
120 cm

A++

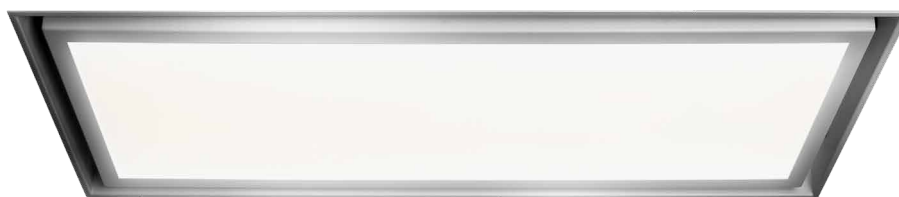

Technische tekening: p.76
Dessin technique: p.76

* RAL kleur meerprijs
* Couleur RAL contre surplus

Afvoerrichting naar keuze
Direction d'aspiration à choisir

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation

MM met motor · avec moteur
ZM zonder motor · sans moteur

MM: 230 W

ZM: BE 10 - BE 15

afstandsbediening met radiofrequentie [RF], 4 snelheden
télécommande avec radio fréquence [RF], 4 vitesses

MM: 940 m³/h

MM: 40 db[A] > 57 db[A]

90 - 120 cm

RVS/inox - RAL kleur/couleur*

MM: naar keuze / à choisir ø 150 mm
hoogte / hauteur **335 mm**



ZM: naar keuze / à choisir ø 150 mm - 200 mm
links - rechts - achter - voor - boven
gauche - droite - derrière - devant - en haut

Ledpaneel 2700 K of 4000 K - dimbaar
Panneau LED 2700 K ou 4000 K - dimmables

1 filter / 1 filtre

met koolstoffilter of Domaplasma systeem
avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Optioneel: inbouwhoogte randafzuiging zonder motor
En option: hauteur d'encastrement aspiration
périphérique sans moteur

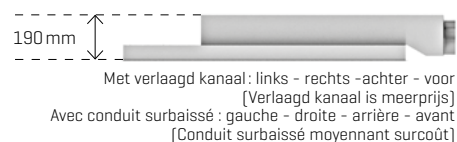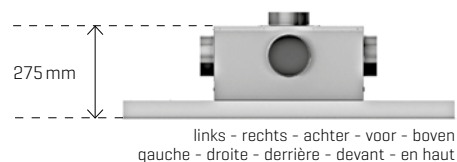







RA - SMALL



RVS / inox



zwart / noir



wit / blanc

80 cm
110 cm

MM met motor · avec moteur

	230 W
	afstandsbediening met radiofrequentie [RF] + manuele bediening télécommande avec radiofréquence [RF] + commande manuelle
	940 m ³ /h
	44 db[A] > 55 db[A]
	80 - 110 cm
	RVS - RAL wit 9010 of zwart 9005 gelakt inox - RAL blanc 9010 ou noir 9005 laqué
	ø 150 mm boven / ø 150 mm en haut
	LED 3,3 W [per LED] dimbaar LED 3,3 W [par LED], intensité variable 3000 K 80-110 2x LED
	1 st./pc.

Technische tekening: p.76
Dessin technique: p.76


Verkrijgbaar met recirculatie, koolstoffilter
of plasmastysteem
Disponible avec recirculation, filtre à charbon
ou système plasma

RA-LOW



90 cm
120 cm

A++

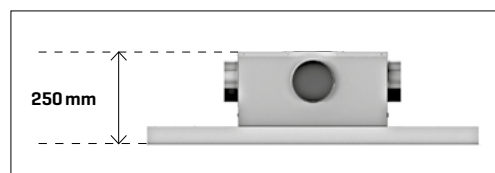

Beperkte inbouwhoogte 250 mm
Hauteur d'encastrement limitée : 250 mm

	85 W
	afstandsbediening met radiofrequentie [RF], 4 snelheden télécommande avec radio fréquence [RF], 4 vitesses
	MM: 940 m³/h
	MM: 30 db[A] > 59 db[A]
	90 - 120 cm
	RVS / inox
	ø 150 mm links - rechts - achter - voor verstelbaar. motorhuis verstelbaar qua afvoerrichting gauche - droite - derrière - devant réglable. boîtier du moteur réglable en termes de direction d'aspiration
	LED 3,3 W [per/par LED] dimbaar/dimmable 3000 k type 900: 2 x - type 1200: 3 x
	1 st./pc.
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma


Technische tekening : p.76
Dessin technique : p. 76

Afvoerrichting naar keuze
Direction d'aspiration à choisir

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation

Geen maatwerk
Pas de sur mesure




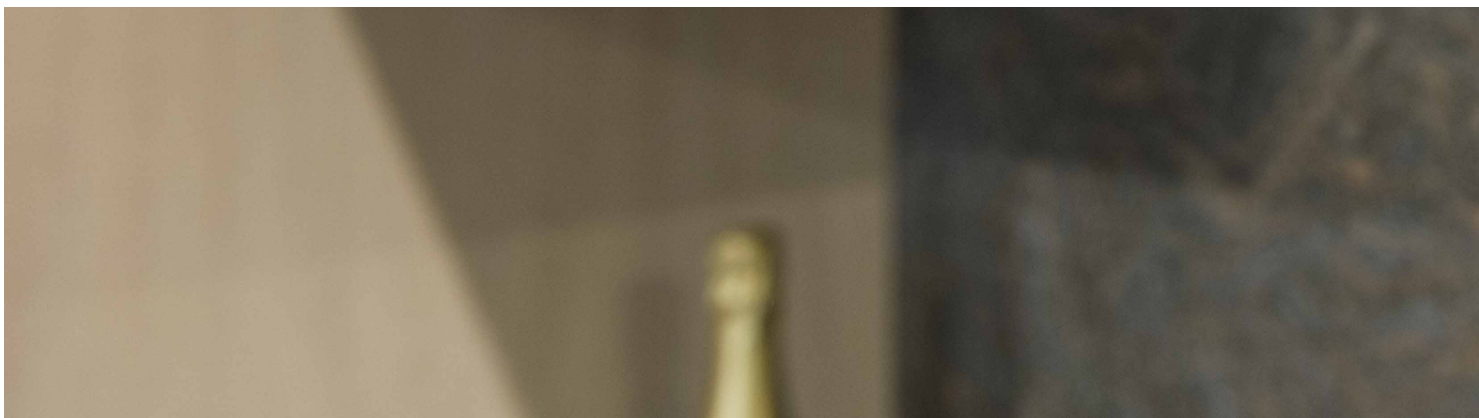



Uitschuifbare dampkappen
Hottes télescopiques

19

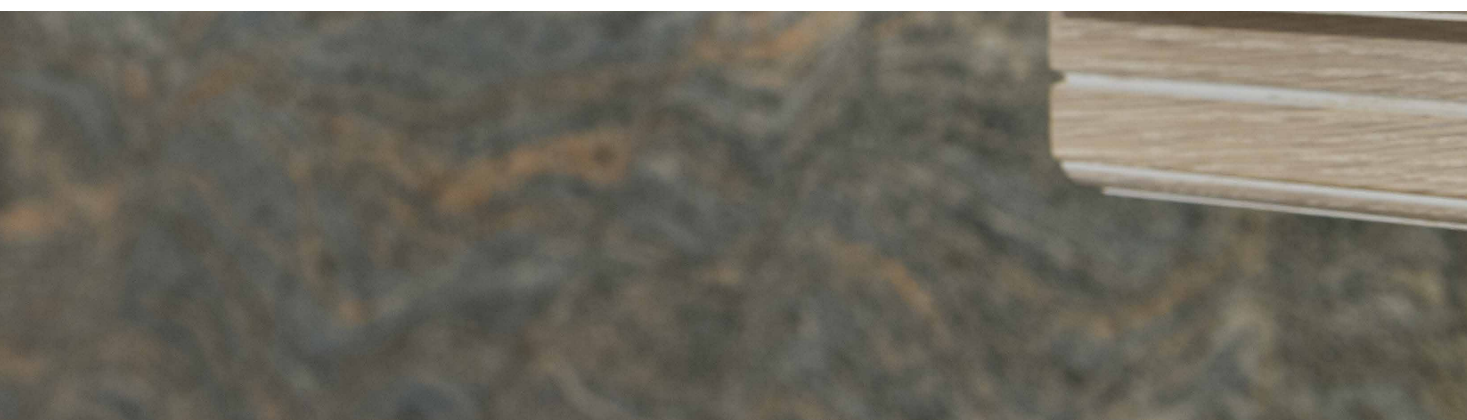


TA.../600 MM



- 60 cm
- 70 cm
- 80 cm
- 90 cm
- 100 cm
- 110 cm
- 120 cm

A++



Met zelfsluitende geleiders [Blum]
Avec coulisses à auto-fermeture [Blum]

	85 W
	4 snelheden / vitesses
	600 m ³ /h
	40 db[A] > 58 db[A]
	60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 cm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	60-100 cm: LED - 2 x 3,3 W 110-120 cm: LED - 3 x 3,3 W 3000K
	60 cm: 1 st./pc. 70-100 cm: 2 st./pcs. 110-120 cm: 3 st./pcs.
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Technische tekening : p.77
Dessin technique : p.77

Ook op maat verkrijgbaar
Egalement disponible sur mesure

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation



TA.../940 MM

A++



80 cm
 90 cm
 100 cm
 110 cm
 120 cm

met motor
 avec moteur



Met zelfsluitende geleiders [Blum]
 Avec coulisses à auto-fermeture [Blum]



Technische tekening : p.77
 Dessin technique : p.77

Ook op maat verkrijgbaar
 Egalement disponible sur mesure

Verkrijgbaar met recirculatie
 Disponible avec recirculation

	230 W
	4 snelheden / vitesses
	940 m ³ /h
	40 db[A] > 58 db[A]
	80 - 90 - 100 - 110 - 120 mm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	80-100 cm : LED - 2 x 3,3 W 110-120 cm : LED - 3 x 3,3 W 3000K
	80-100 cm : 2 st./pcs. 110-120 cm : 3 st./pcs.
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

TA.../BE ZM



- 60 cm
- 70 cm
- 80 cm
- 90 cm
- 100 cm
- 110 cm
- 120 cm

zonder motor
sans moteur

A++



voor motor op afstand
avec moteur à distance




Met zelfsluitende geleiders [Blum]
Avec coulisses à auto-fermeture [Blum]

	4 snelheden / vitesses
	BE10 - BE15
	40 db[A] > 55 db[A]
	60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 mm
	RVS / inox
	ø 150 mm - ø 200 mm
	60-100 cm: LED - 2 x 3,3W 110-120 cm: LED - 3 x 3,3W 3000K
	60 cm: 1 st./pc. 70-100 cm: 2 st./pcs. 110-120 cm: 3 st./pcs.

Technische tekening : p.77
Dessin technique : p.77

Bijpassende motoren BE 10 - 15
Moteurs correspondants BE 10 - 15

Met automatische aan-uit contactschakelaar
Avec interrupteur automatique de contact

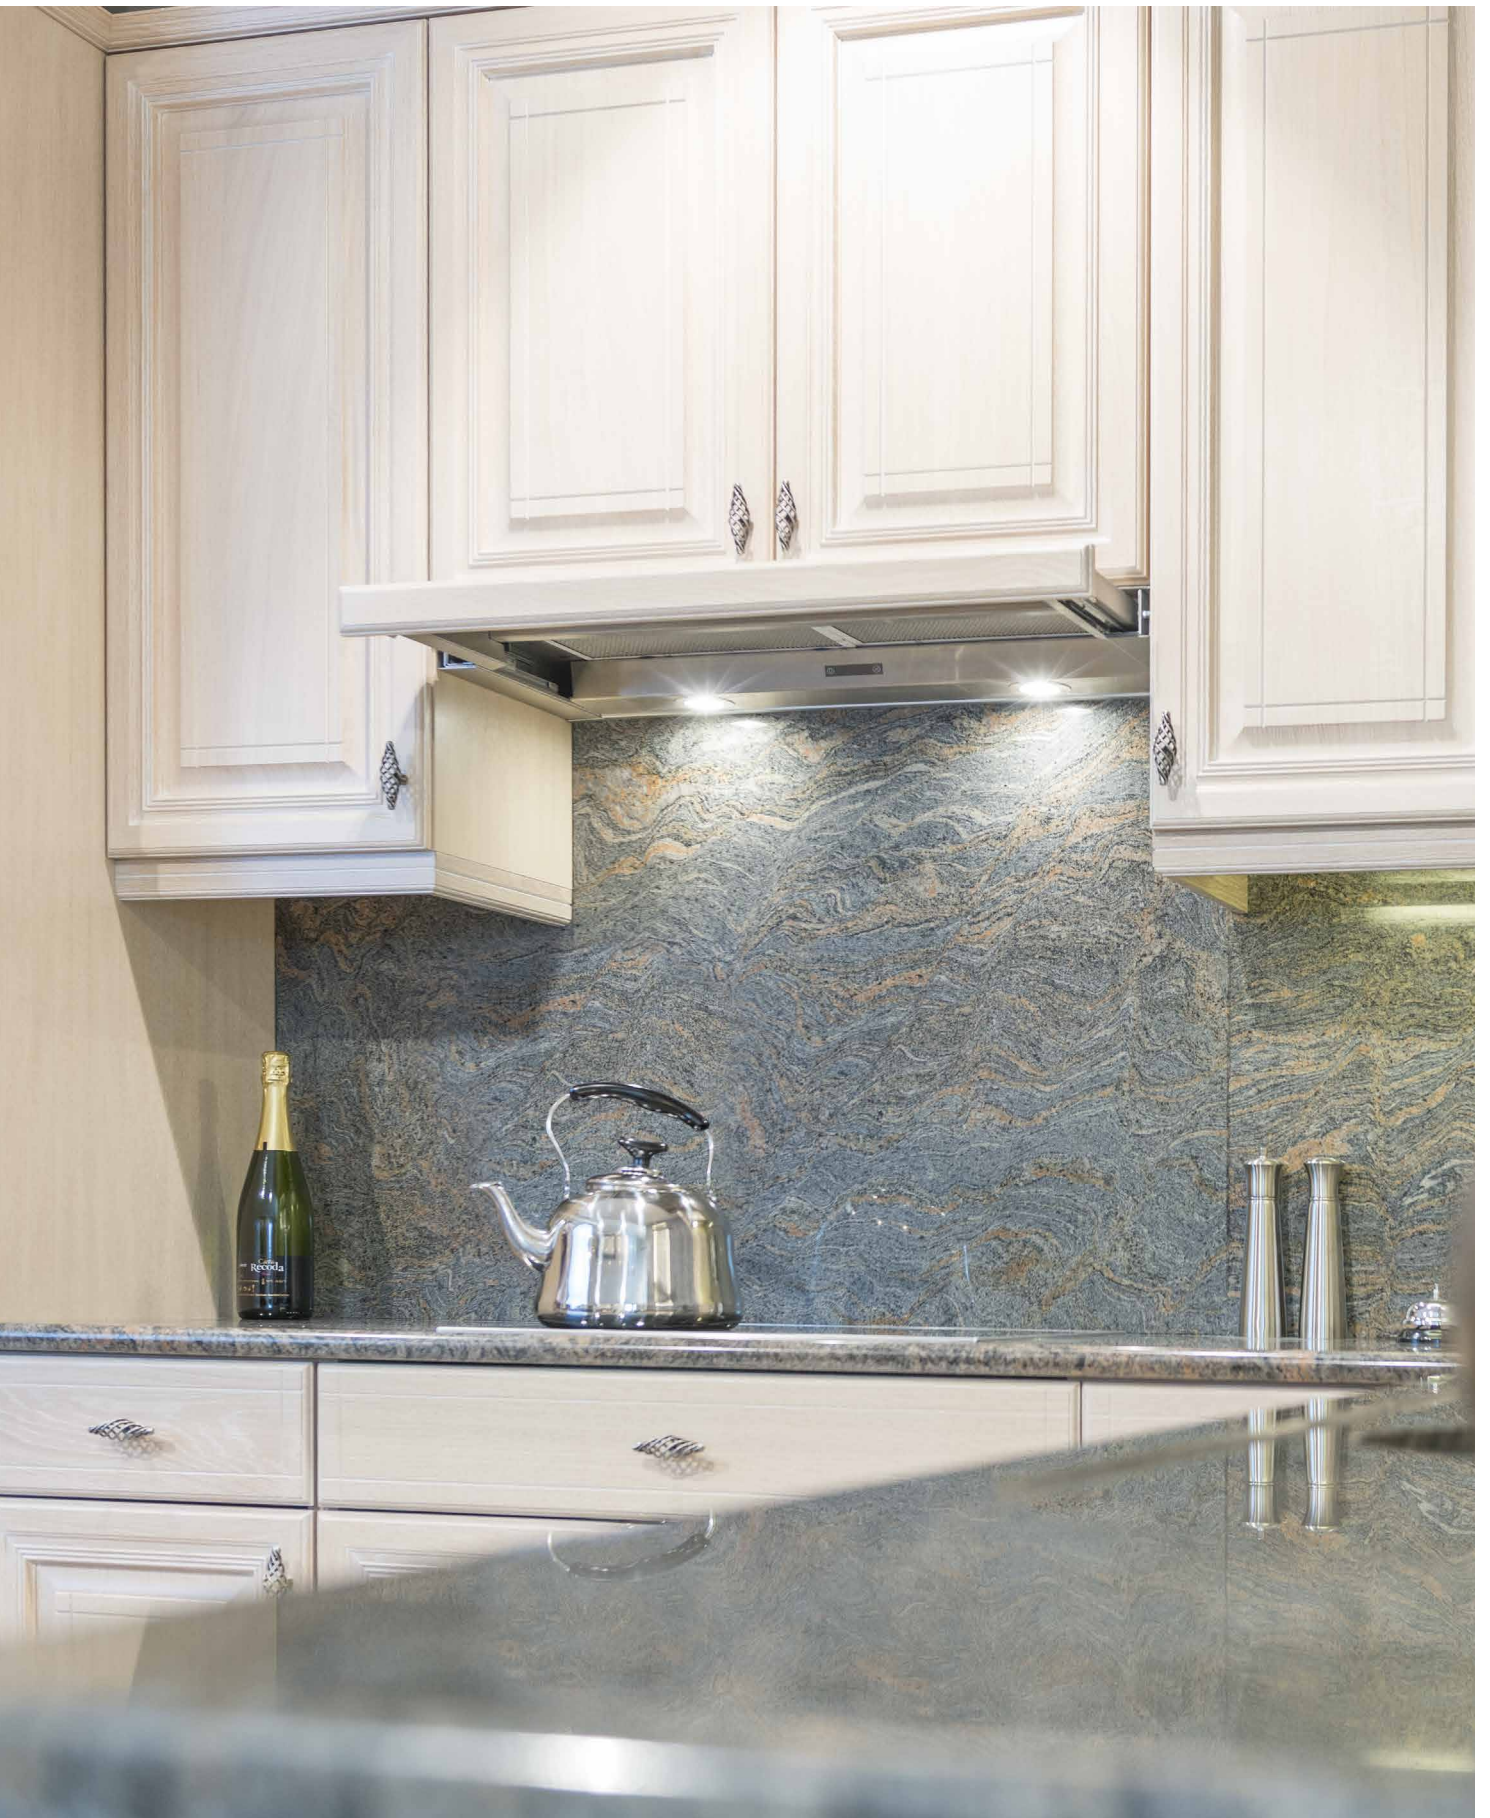

TA.../S

60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm



**gebruiken bij centrale afzuiging
appartementen
à utiliser pour aspiration centrale
pour appartements**



licht - open - dicht
lumière - ouvert - fermé



60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 cm



RVS/inox - kleur/couleur



60-100 cm: LED - 2 x 3,3W
110-120 cm: LED - 3 x 3,3W
3000K



60-70 cm: 1 st./pc.
80-100 cm: 2 st./pcs.
110-120 cm: 3 st./pcs.



Technische tekening : p.77
Dessin technique : p.77

Met regelklep type S
Avec clapet de régulation type S

Met automatische aan-uit contactschakelaar
Avec interrupteur automatique de contact



TA.../450/S



60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm



Technische tekening : p.77
Dessin technique : p.77


Met regelklep type S
Avec clapet de régulation type S


Afstelling door Venduro
Réglage par Venduro

Met automatische aan-uit contactschakelaar
Avec interrupteur automatique de contact

gebruiken bij centrale afzuiging appartements à utiliser pour aspiration centrale pour appartements


	85 W
	4 snelheden / 4 vitesses
	200-450 m ³ /h
	30 db(A) > 40 db(A)
	60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 cm
	RVS/inox - kleur/couleur
	ø 125 - 150 mm
	60-100 cm : LED - 2 x 3,3W 110-120 cm : LED - 3 x 3,3W 3000K
	60 cm : 1 st./pc. 70-100 cm : 2 st./pcs. 110-120 cm : 3 st./pcs.

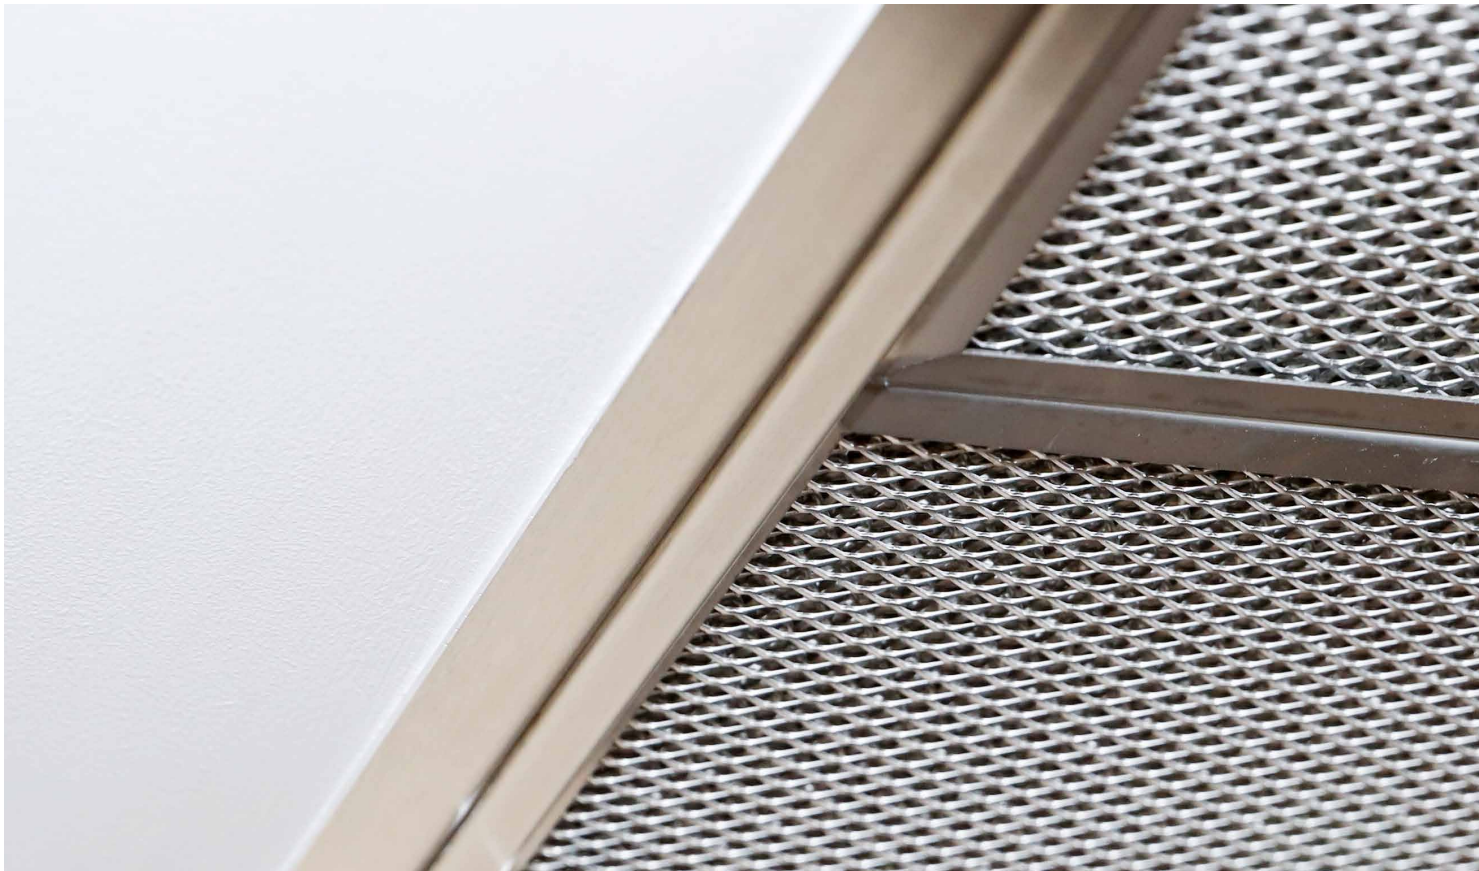

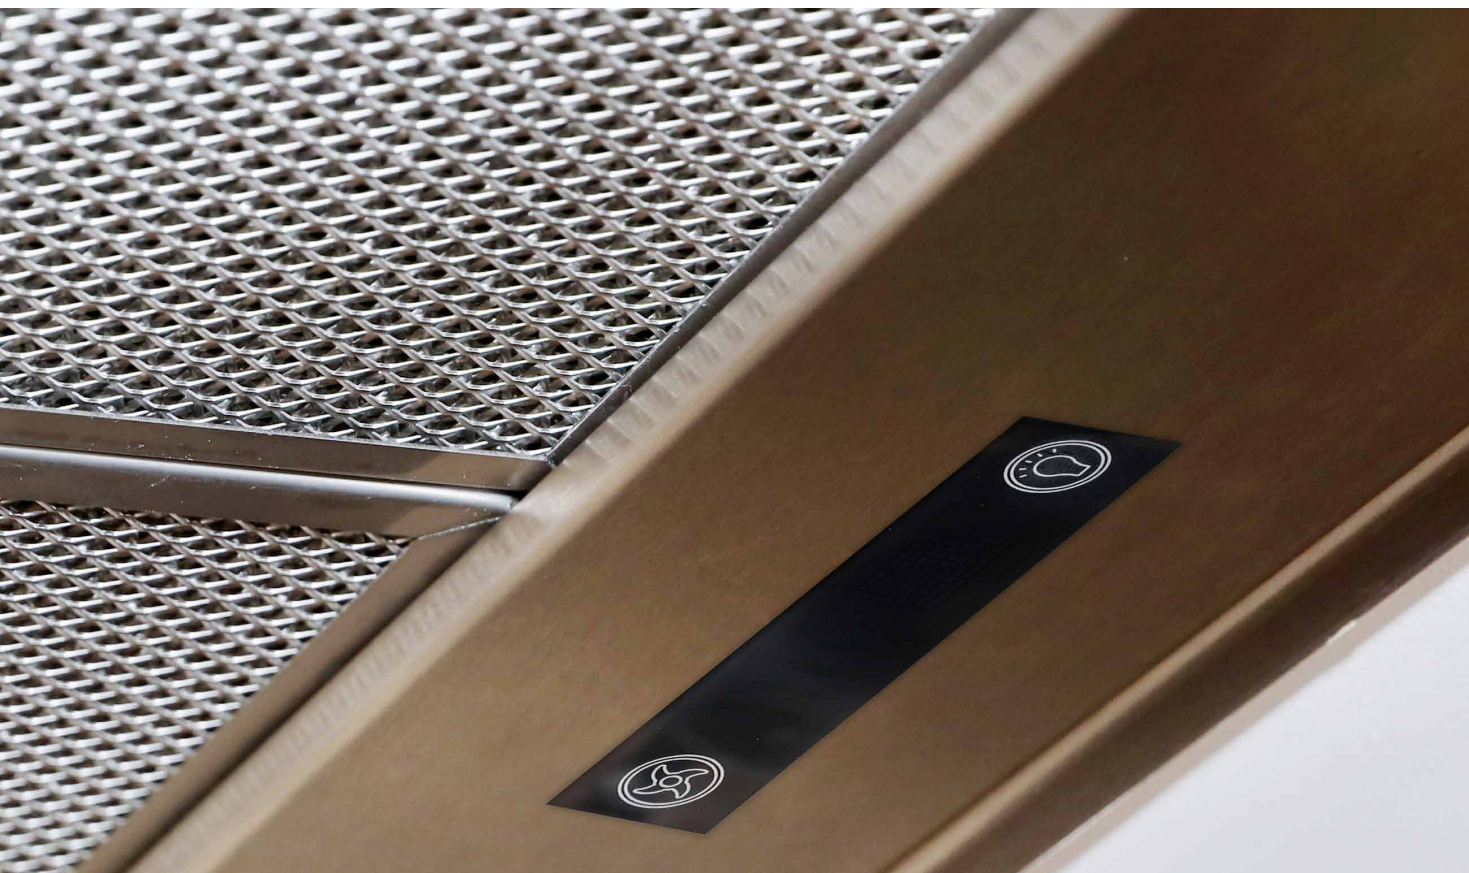

Inbouwgroepen & filterelementen
Groupes intégrés & éléments filtrants

27

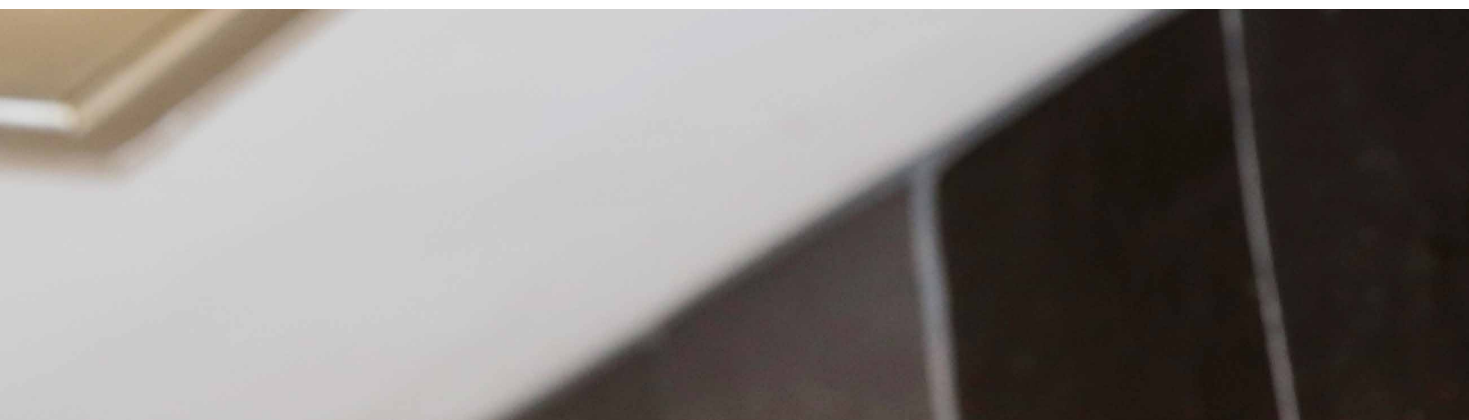

GA.../600-740-940



GA55-73/600

55 cm
73 cm

A++

GA73-90/740

73 cm
80 cm
90 cm

GA73-150/940

73 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm



GA/55-73/600: 85 W
GA/73-90/740: 230 W
GA/73-150/940: 230 W



4 snelheden / vitesses



GA/55-73/600: 600 m³/h
GA/73-90/740: 740 m³/h
GA/73-150/940: 940 m³/h



GA/55-73/600: 40 db[A] > 58 db[A]
GA/73-90/740: 40 db[A] > 53 db[A]
GA/73-150/940: 40 db[A] > 58 db[A]



GA/55-73/600: 55 - 73 cm
GA/73-90/740: 73 - 90 cm
GA/73-150/940: 73 - 150 cm



RVS / inox



ø 150 mm



LED - 3,3 W
3000K



GA/55-73/600: 1 - 2 à 3 st./pcs.
GA/73-90/740: 2 à 3 st./pcs.
GA/73-150/940: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 st./pcs.



met koolstoffilter of Domaplasma systeem
avec filtre à charbon ou système Domaplasma


Technische tekening: p.78
Dessin technique: p.78

Ook op maat verkrijgbaar
Egalement disponible sur mesure



GR.../600-740-940

A++

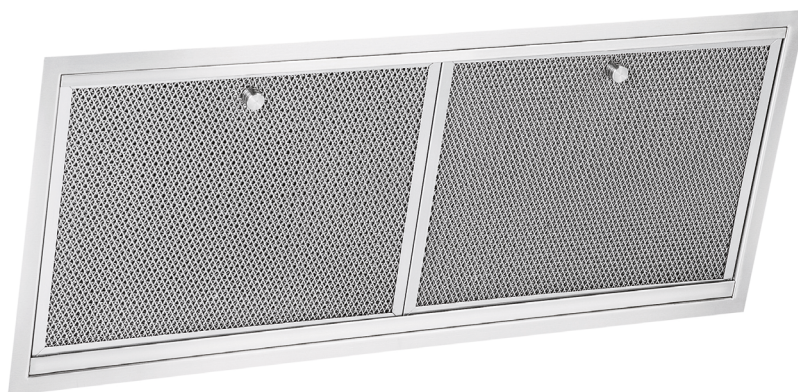

GR55-73/600

55 cm

73 cm

GR73-90/740

73 cm

80 cm

90 cm

GR73-150/940

73 cm

80 cm

90 cm

100 cm


110 cm


120 cm

130 cm


140 cm


150 cm


 GR/55-73/600: 82 W
 GR/73-90/740: 195 W
 GR/73-150/940: 195 W

 dimmer - standenschakelaar - RF MODULE
 régulateur - interrupteur - MODULE RF


 4 snelheden / vitesses


 GR/55-73/600: 600 m³/h
 GR/73-90/740: 740 m³/h
 GR/73-150/940: 940 m³/h


 GR/55-73/600: 40 db[A] > 58 db[A]
 GR/73-90/740: 40 db[A] > 53 db[A]
 GR/73-150/940: 40 db[A] > 58 db[A]

 GR/55-73/600: 55 - 73 cm
 GR/73-90/740: 73 - 90 cm
 GR/73-150/940: 73 - 150 cm

 RVS / inox

 ø 150 mm

 GA/55-73/600: 1 - 2 à 3 st./pcs.
 GA/73-90/740: 2 à 3 st./pcs.
 GA/73-150/940: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 st./pcs.

 met koolstoffilter of Domaplasma systeem
 avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Technische tekening : p.78
 Dessin technique : p.78

Met motor en enkel met vetfilters
 Avec moteur et filtres de graisse

Geen bediening op toestel
 Pas de commande sur l'appareil

Bediening meerprijs
 Commande supplément

F55-73/BE



55 cm
73 cm

A++



**voor motor op afstand
avec moteur à distance**



naar keuze / à choisir
BE10 - BE15



4 snelheden / vitesses



zie motor op afstand
voir moteurs à distance



zie motor op afstand
voir moteurs à distance



RVS / inox



ø 150 - 200 mm



LED - 3,3W
3000K



GA/55-73/600: 1 - 2 à 3 st./pcs.
GA/73-90/740: 2 à 3 st./pcs.
GA/73-150/940: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 st./pcs.


Technische tekening: p.78
Dessin technique: p.78



FR55-73/B-DA

A++

55 cm
73 cm

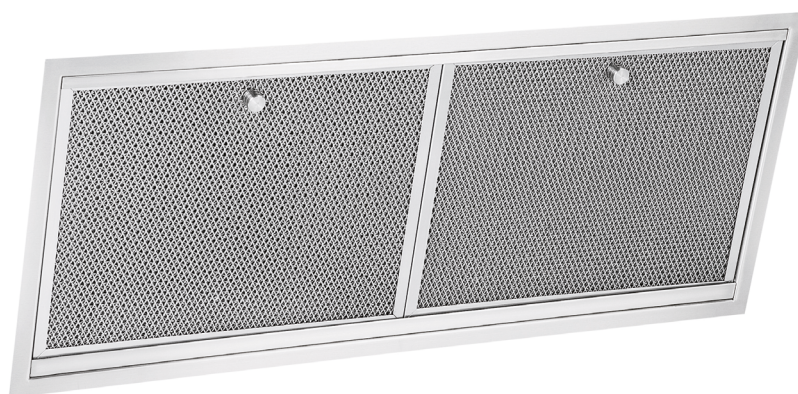









Technische tekening : p.78
Dessin technique : p.78

Geen bediening op toestel
Pas de commande sur l'appareil

Bediening meerprijs
Commande supplément

voor motor op afstand avec moteur à distance

	naar keuze / à choisir BE10 - BE15
	RF MODULE MODULE RF
	4 snelheden / vitesses
	zie motor op afstand voir moteurs à distance
	zie motor op afstand voir moteurs à distance
	RVS / inox
	ø 150 - 200mm
	2 st./pcs.










F55-73/S


55 cm
73 cm



Technische tekening : p.78
Dessin technique : p.78

**gebruiken bij centrale afzuiging
appartements
à utiliser pour aspiration centrale
pour appartements**


	centrale afzuiging / aspiration centrale
	RVS / inox
	ø 125 - 150 mm
	LED 3,3 W 3000K
	volgens afmetingen / selon dimensions

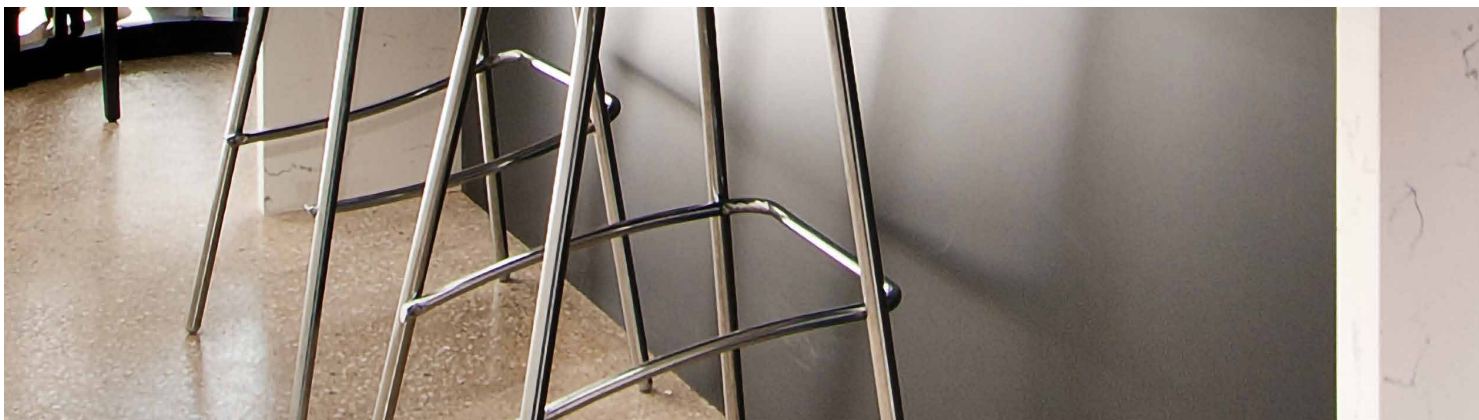



Wand- en eilanddampkappen
Hottes murales et îlots

35

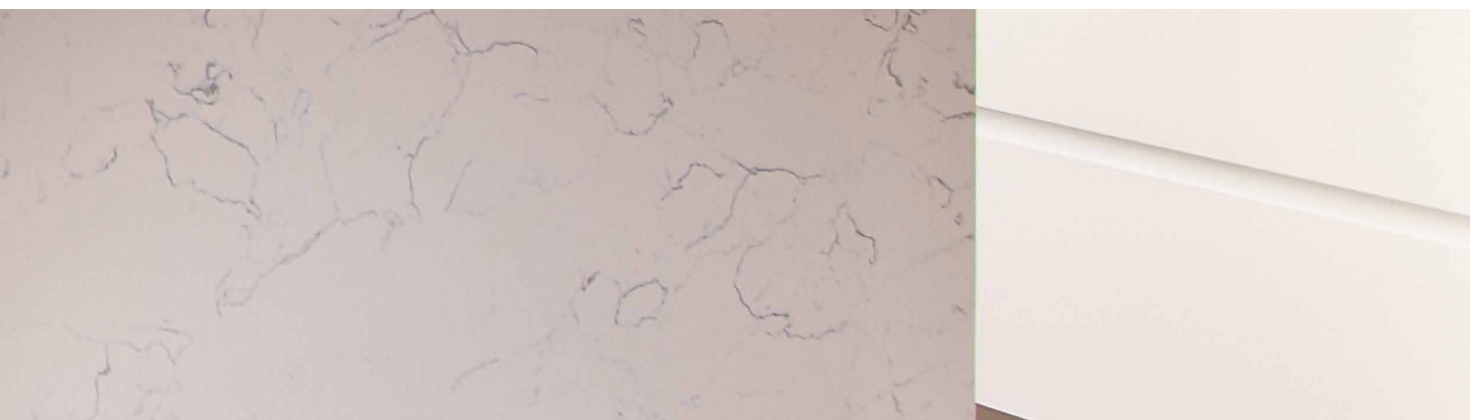










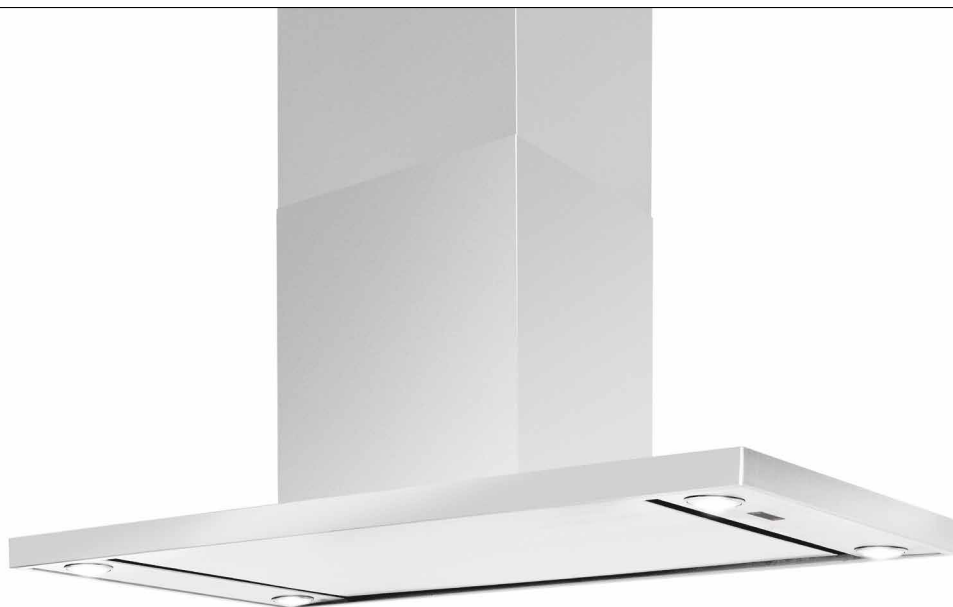

THIN-LINE



120 cm
90 cm

A++



	230 W
	4 snelheden / vitesses
	940 m ³ /h
	40 db[A] > 57 db[A]
	900 & 1200 mm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	LED 4 x 3000K
	1 st./pc.
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Technische tekening: p.79
Dessin technique: p.79

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation







VENTRA

A++

120 cm
90 cm



Technische tekening : p.79
Dessin technique : p.79

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation



230 W



4 snelheden / vitesses



940 m³/h



40 db[A] > 57 db[A]



900 & 1200 mm



RVS / inox



ø 150 mm

LED



- type 90 - 120 wand/murale: 2 tot/à 6 x
- type 90 - 120 eiland/ilot: 4 tot/à 6 x
3000K



- type 90 - 120 wand/murale: 4 st./pcs.
- type 90 - 120 eiland/ilot: 4 tot/à 6 st./pcs.



met koolstoffilter of Domaplasma systeem
avec filtre à charbon ou système Domaplasma

AXIS I - AXIS II




120 cm
90 cm




Axis I




Axis II

 230 W


 4 snelheden / vitesses


 940 m³/h


 40 db[A] > 57 db[A]


 900 & 1200 mm

 RVS / inox

 - Axis I: ø 150 mm achteraan/derrière
- Axis II: ø 150 mm vooraan/devant

 2 x LED
3000K

 1 st./pc.

 met koolstoffilter of Domaplasma systeem
avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Technische tekening: p.79
Dessin technique: p.79

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation








ARTISAN




120 cm
90 cm

- type 900 wand/murale: 230 W
- type 1200 wand/murale: 230 W
- type 900 eiland/ilot: 230 W
- type 1200 eiland/ilot: 230 W


 4 snelheden / vitesses

 940 m³/h


 40 db[A] > 57 db[A]


 900 & 1200 mm

 RVS / inox

 ø 150 mm

LED
- type 900: 3 x
- type 1200: 4 x
3000K

 - type 90 - 120 wand/murale: 3 tot/à 4 st./pcs.
- type 90 - 120 eiland/ilot: 6 tot/à 8 st./pcs.

 met koolstoffilter of Domaplasma systeem
avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Technische tekening: p.79
Dessin technique: p.79

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation











VITRO



120 cm
90 cm

A++



	230 W
	4 snelheden / vitesses
	940 m ³ /h
	40 db[A] > 57 db[A]
	900 & 1200 mm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	LED 3000K
	- type 900 : 3 st./pcs. - type 1200 : 4 st./pcs.
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Technische tekening : p.79
Dessin technique : p.79

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation








Motoren
Moteurs

47

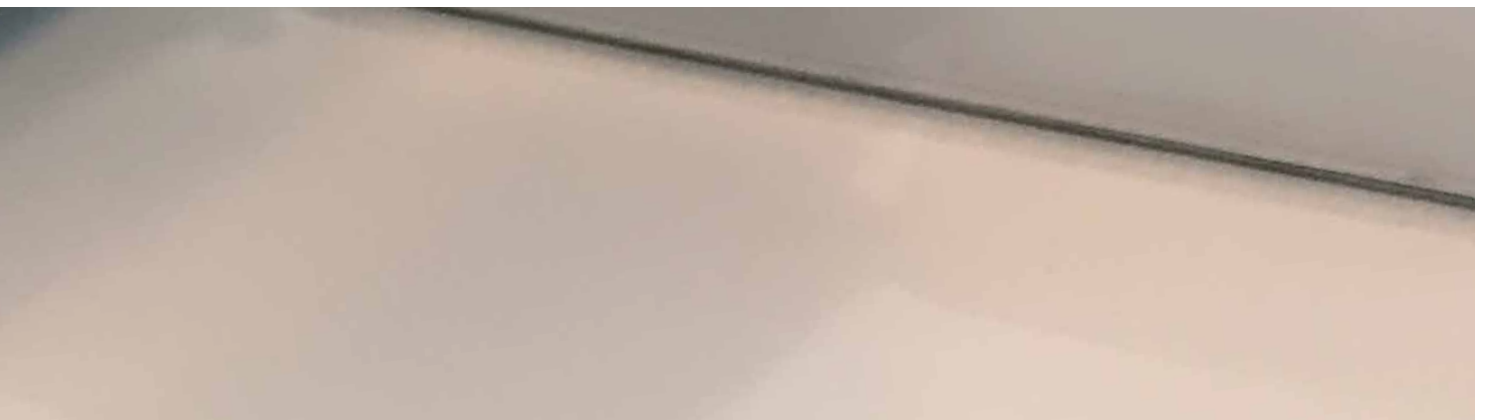

TYPE BE/EC...

Binnen
Intérieur



Type BE: Afstandsbediening of meer-standenregeling · Télécommande ou bouton multiples vitesses



B-EC-BI 7



B-EC-BI 10



B-EC-BI 15

	740 m ³ /h	940 m ³ /h	1495 m ³ /h
	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 200 mm
	BE/EC 7	BE/EC 10 BE10: kabel / cable	BE/EC 15 BE15: kabel / cable 10 m
Ampère	1,8	1,8	1,4
Volt	230	230	230
U/min	2400	2400	1800
Watt	230	230	300
Hz	50	50	50



B-EC-BI 23



B-EC-BI 30

	2350 m ³ /h	3000 m ³ /h
	ø 250 mm	ø 315 - 350 mm
	BE/EC 25 BE25: kabel / cable 10 m	BE/EC 30 BE30: kabel / cable 10 m
Ampère	3,2	3,3
Volt	230	230
U/min	2250	1430
Watt	725	750
Hz	50	50



Buitengevel
Extérieur murale

TYPE BE/EC...-BG

Type BE: Afstandsbediening of meer-standenregeling · Télécommande ou bouton multiples vitesses



B-EC-BG 7



B-EC-BG 10



B-EC-BE 15

	740 m³/h	940 m³/h	1495 m³/h
	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 200 mm
	BE/EC 7	BE/EC 10 BE10: kabel / cable	BE/EC 15 BE15: kabel / cable 10m
Ampère	1,8	1,8	1,4
Volt	230	230	230
U/min	2400	2400	1800
Watt	230	230	300
Hz	50	50	50



B-EC-BG 23



B-EC-BE 30

	2350 m³/h	3000 m³/h
	ø 250 mm	ø 315 - 350 mm
	BE/EC 25 BE25: kabel / cable 10m	BE/EC 30 BE30: kabel / cable 10m
Ampère	3,2	3,3
Volt	230	230
U/min	2250	1430
Watt	725	750
Hz	50	50

Technische tekeningen p. 81 - Dessins techniques p. 81

TYPE BE/...-PD

Buiten plat dak
Extérieur toit plat



Type BE: Afstandsbediening of meer-standenregeling · Télécommande ou bouton multiples vitesses



B-EC-PD 7



B-EC-PD 10



B-EC-PD 15

	740 m ³ /h	940 m ³ /h	1495 m ³ /h
	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 200 mm
	BE/CE 7	BE/EC 10 BE10: kabel / cable	BE/EC 15 BE15: kabel / cable 10 m
Ampère	1,8	1,8	1,4
Volt	230	230	230
U/min	2400	2400	1800
Watt	230	230	300
Hz	50	50	50




B-EC-PD 23



B-EC-PD 30

	2350 m ³ /h	3000 m ³ /h
	ø 250 mm	ø 315 - 350 mm
	BE/EC 25 BE25: kabel / cable 10 m	BE/EC 30 BE30: kabel / cable 10 m
Ampère	3,2	3,3
Volt	230	230
U/min	2250	1430
Watt	725	750
Hz	50	50

MAATWERK MOTOREN MOTEURS SUR MESURE

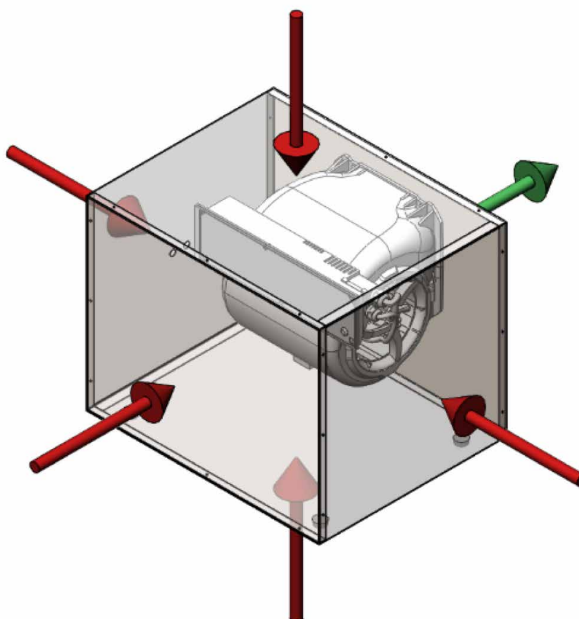

De Venduro motorboxen kunnen ook op maat bekomen worden :

- Aanzuig- en uitlaatpositie haaks t.o.v. elkaar
- 2 of meerdere aanzuigflenzen i.p.v. een enkele aanzuigflens
- Aangepaste aanzuig diameter[s] en/of uitblaas diameter
- Extra bevestigingsbeugels voor wand of plafond montage
- ...

Zodoende kan men vaak een nog efficiëntere en mooier afgewerkte installatie bekomen, met een beter resultaat zowel wat betreft rendement als wat betreft geluid.

Voor meer info, aarzel niet om ons te contacteren .

Les boîtes moteurs Venduro sont également disponibles sur mesure :

- Aspiration positionnée perpendiculairement à l'évacuation
- 2 ou plusieurs rebords d'aspiration au lieu d'un seul rebord
- Diamètre[s] d'aspiration adapté[s] et/ou diamètre d'évacuation
- Supports de fixation complémentaires pour montage à la paroi ou au plafond
- ...

Il est ainsi souvent possible d'obtenir une finition de l'installation encore plus belle et plus efficace, avec un meilleur résultat aussi bien au niveau rendement que sonorité.


Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter .





Maatwerk
Sur mesure

53

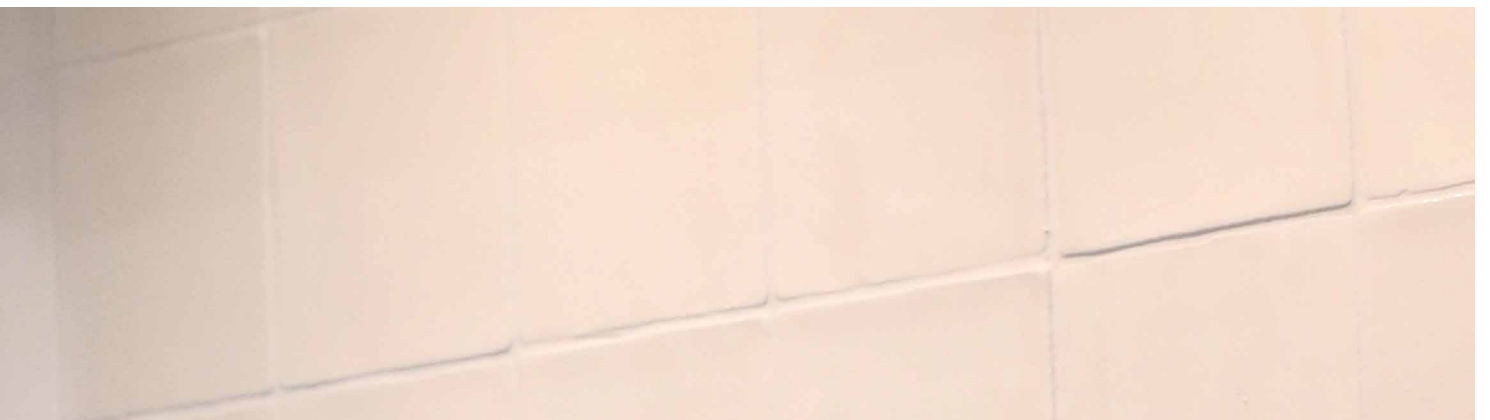


Maatwerk uit eigen atelier

Venduro is een Belgische firma die ontwerpt en vervaardigt in eigen atelier. Zo kunt u na verkoop op onze know-how en service blijven rekenen.

Venduro biedt u een uitgebreid assortiment aan. Of u nu kiest voor een wandmodel of voor een inbouwgroep, u kunt er van op aan dat uw dampkap van de hoogste kwaliteit is en perfect kan geïntegreerd worden in uw keuken. Venduro dampkappen zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en kunnen volledig in overeenstemming worden gebracht met uw persoonlijke smaak en mogelijkheden. Niet alleen onze dampkappen zijn subliem. Ook ons maatwerk in roestvrij staal wordt als zuiver en essentieel bestempeld.

Werken met inox is terugkeren naar de pure vorm. Wij creëren functionele werkbladen, rugwanden, laden en kasten perfect op maat! Bij Venduro vindt u de perfecte combinatie van het esthetische met het functionele.

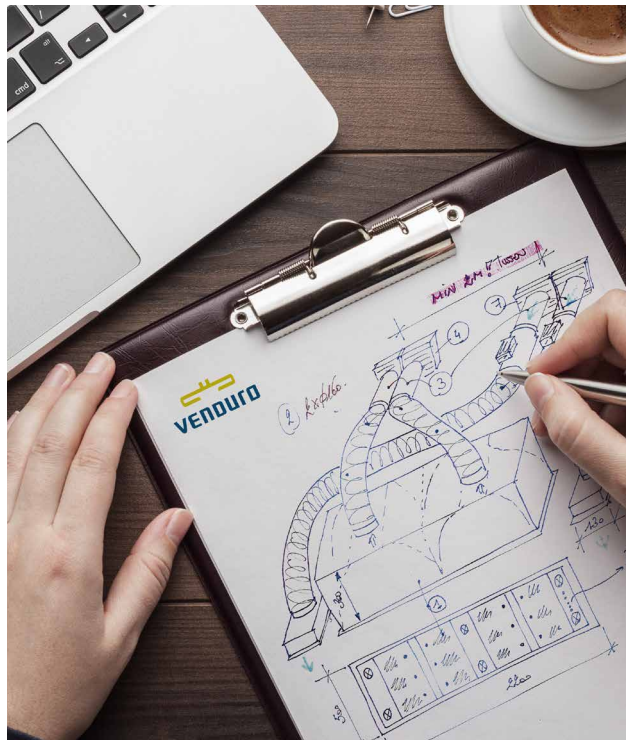

Travail sur mesure du propre atelier

Venduro est une société belge qui conçoit et fabrique dans son propre atelier. Vous pourriez ainsi continuer à compter sur notre savoir-faire et notre service après-vente.

Venduro vous propose un large assortiment. Que vous choisissiez un modèle mural ou un groupe intégré, sachez que votre hotte sera de qualité supérieure et pourra parfaitement être intégrée dans votre cuisine. Les hottes Venduro sont disponibles en diverses dimensions, et peuvent parfaitement être adaptées à vos propres souhaits et possibilités. Il n'y a pas que nos hottes qui sont sublimes. Notre travail sur mesure en acier inoxydable est connu comme étant pur et essentiel.

Travailler avec l'inox c'est retourner à la forme dans son état pur. Nous concevons des plans de travail, des parois dorsales, des tiroirs et des armoires fonctionnels, parfaitement sur mesure! Vous trouverez chez Venduro le parfait équilibre entre l'esthétique et la fonctionnalité.








Wand- en eilanddampkappen
Hottes murales et îlots

VENTRA

A++



Technische tekening : p. 84
Dessin technique : p. 84


* RAL kleur meerprijs
Couleur RAL surplus

Verkrijgbaar voor motor op afstand
Disponible avec moteur à distance


Verkrijgbaar met randafzuiging
Disponible avec aspiration périphérique

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation

MM met motor · avec moteur
ZM zonder motor · sans moteur


 MM: 1 x 230 W of/ou 2 x 230 W
ZM: naar keuze / à choisir


 4 snelheden / 4 vitesses

 1 x 940 m³/h of/ou 2 x 940 m³/h


 40 db[A] > 57 db[A]

 op maat / sur mesure

 RVS/inox - RAL kleur/couleur*


 1 x ø 150 mm of 2 x ø 150 mm
ZM: 200 - 250 mm

 LED
3000K

 met koolstoffilter of Domaplasma systeem
avec filtre à charbon ou système Domaplasma


RA MM
ZM

Randafzuiging
Aspiration périphérique

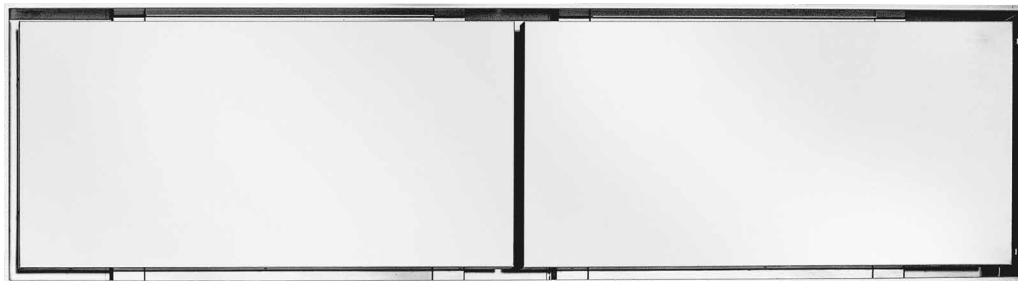

MM met motor · avec moteur
ZM zonder motor · sans moteur

	MM: 2 x 230 W
	ZM: B-EC10 - B-EC15 - B-EC23 - B-EC30
	afstandsbediening met radiofrequentie [RF] télécommande avec radio fréquence [RF]
	MM: 940 m ³ /h ZM: keuze motor / moteur à choisir
	MM: 40 db[A] > 57 db[A]
	140 tot/à 200 cm
	RVS/inox - RAL kleur/couleur*
	MM: naar keuze / à choisir 2 x ø 150 mm ZM: naar keuze / à choisir ø 2 x 150 mm - ø 200 mm - ø 250 mm - ø 315 mm links - rechts - achter - voor - boven gauche - droite - derrière - devant - en haut
	LED of zonder verlichting / LED ou sans éclairage
	3 - 6 st./pcs.
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

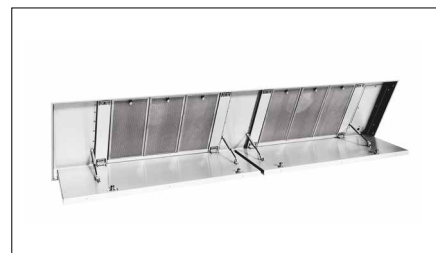

Technische tekening: p. 84
Dessin technique: p. 84

* RAL kleur meerprijs
Couleur RAL surplus

Afvoerrichting naar keuze
Direction d'aspiration à choisir

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation







Inbouwgroep
Groupe intégrée


GA+GR.../1880

160 cm
170 cm
180 cm
190 cm
200 cm

Type GA



Type GR

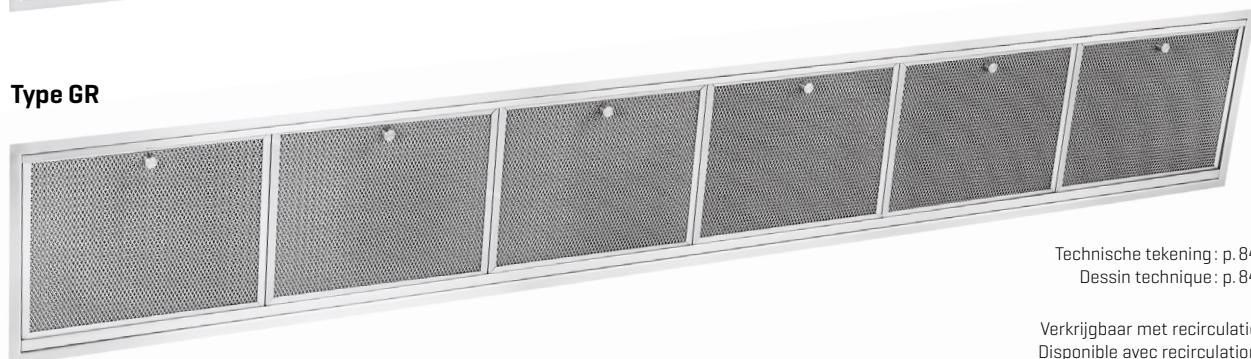

Technische tekening : p. 84
Dessin technique : p. 84

Verkrijgbaar met recirculatie
Disponible avec recirculation

Type GA

	1 x 230 W of 2 x 230 W
	4 snelheden / vitesses
	1880 m³/h
	40 db[A] > 58 db[A]
	200 cm
	RVS / inox
	2 x ø 150 mm
	LED - 6 x 3,3 W
	6 st./pcs.
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Type GR

	1 x 230 W of 2 x 230 W
	RF set set RF
	940 m³/h
	40 db[A] > 58 db[A]
	200 cm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	6 st./pcs. volgens afmetingen / selon dimensions
	met koolstoffilter of Domaplasma systeem avec filtre à charbon ou système Domaplasma

F50-200/BE

Filterelement
Élément filtrants




50 cm
60 cm
70 cm
...
180 cm
190 cm
200 cm

Type F



Type FR

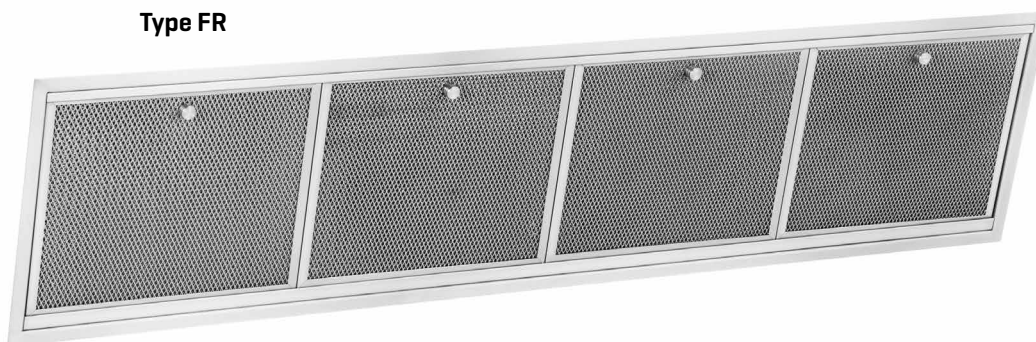

Type F

	naar keuze / à choisir B-EC 10 - B-EC 15 B-EC 23 - B-EC 30
	4 snelheden / vitesses
	zie motor op afstand voir moteurs à distance
	zie motor op afstand voir moteurs à distance
	RVS / inox
	ø 150 - 200 mm - 250 mm - 315 mm
	LED - 3000 K
	volgens afmetingen / selon dimensions

Type FR

	naar keuze / à choisir : zie motoren / voir moteurs
	dimmer - standenschakelaar - RF set régulateur - interrupteur - set RF
	4 snelheden / vitesses
	zie motoren voir moteurs
	zie motoren voir moteurs
	RVS / inox
	ø 150 - 200 - 250 - 315 mm
	volgens afmetingen / selon dimensions

Technische tekening : p. 84
Dessin technique : p. 84

Verkrijgbaar voor motor op afstand
Disponible avec moteur à distance




Filterelement
Élément filtrant


FD/BE


50 cm
60 cm
70 cm
...
180 cm
190 cm
200 cm



 naar keuze / à choisir :
B-EC 10 - B-EC 15
B- EC 23 - B-EC 30


 4 snelheden / vitesses

 zie motoren op afstand
voir moteurs à distance

 zie motoren op afstand
voir moteurs à distance

 RVS / inox

 ø 150 - 200 - 250 - 315 mm

 LED
3000K

 volgens afmetingen / selon dimensions

Technische tekening : p. 84
Dessin technique : p. 84

Domaplasma[®]


Recirculatie katalysator / Recirculation catalisateur

Katalysator
Catalisateur



Katalysator in omkasting
Catalisateur en caisson

Werking
Opération

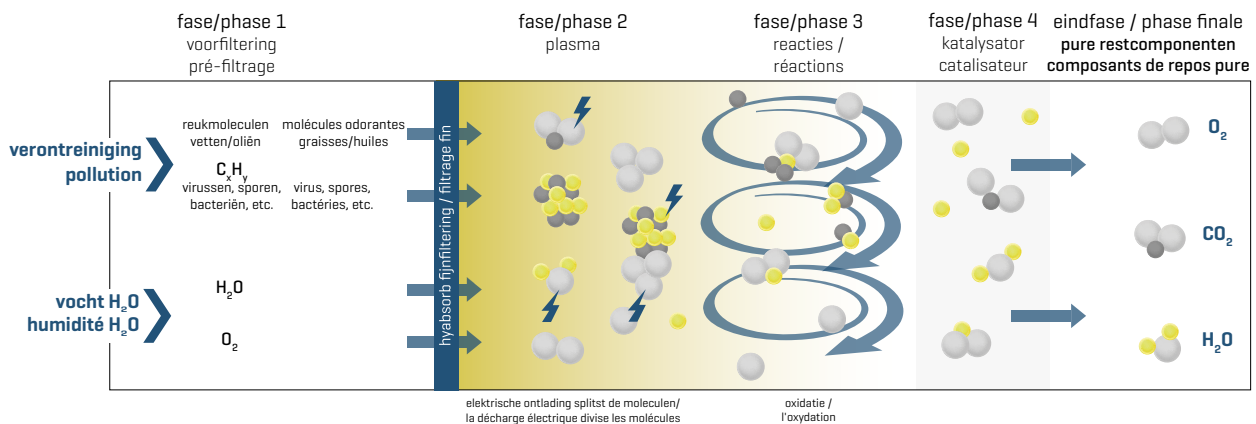

Technische tekeningen p. 85 - Dessins techniques p. 85



Koolstofffilter recirculatie



Filtre à charbon recirculation


Dit zijn vervangfilters.

Filtres à remplacer.




Inbouw boven vetfilter in dampkap
Intégré dans la hotte au-dessus du filtre de graisse

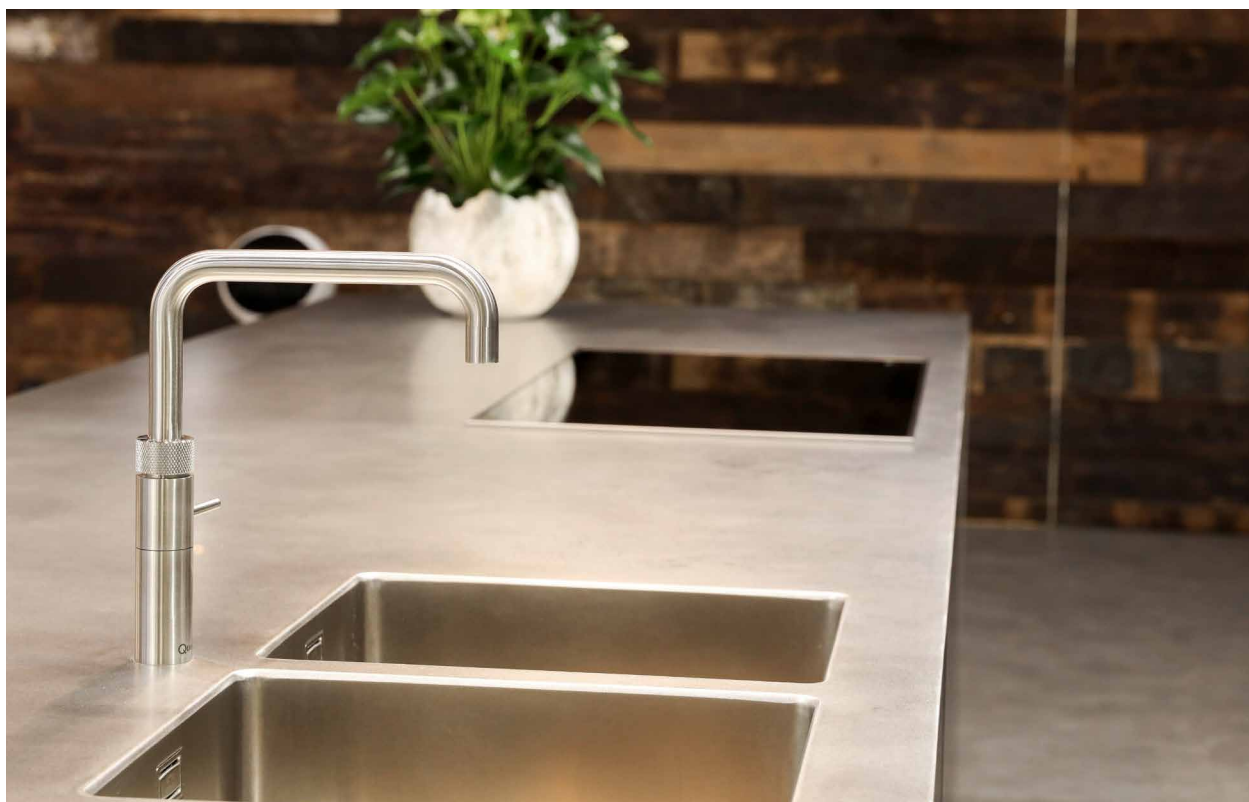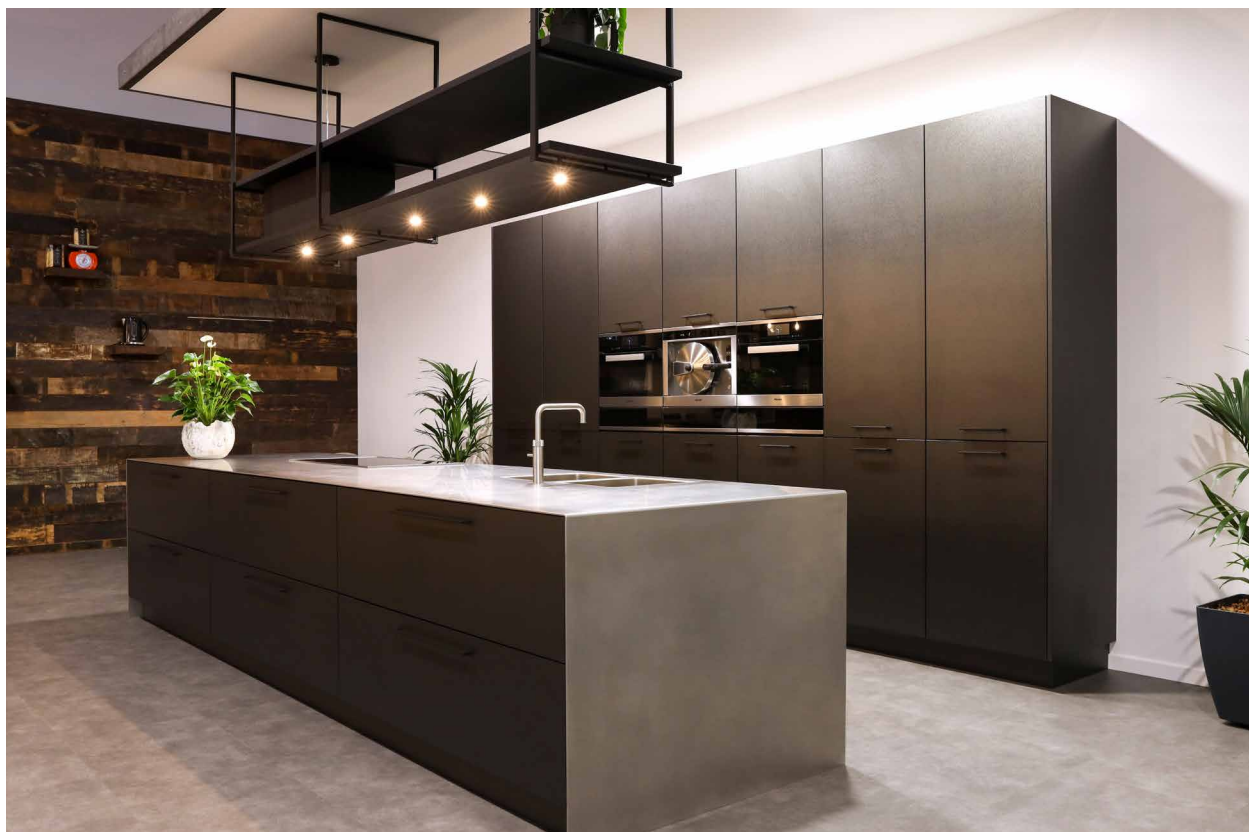

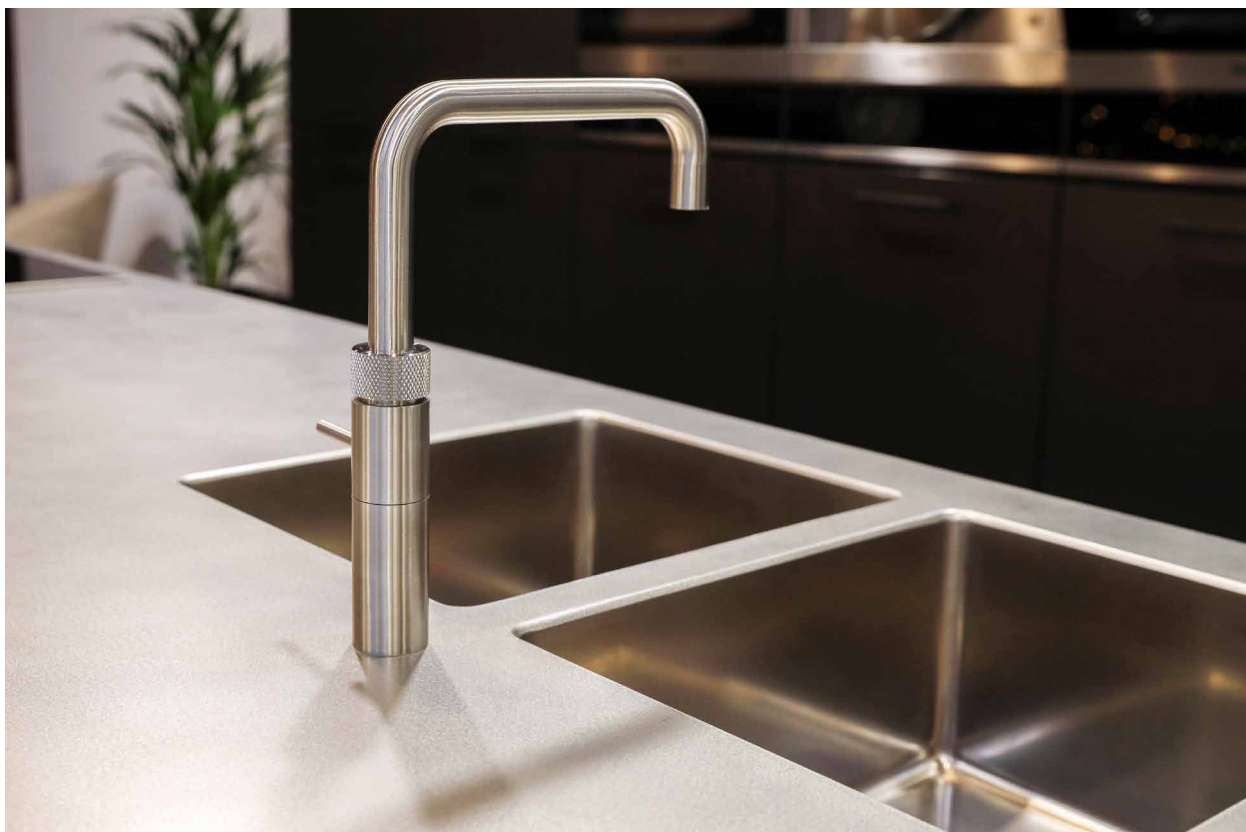


Details spoelbakken op p. 86-87 - Détails des éviers p. 86-87

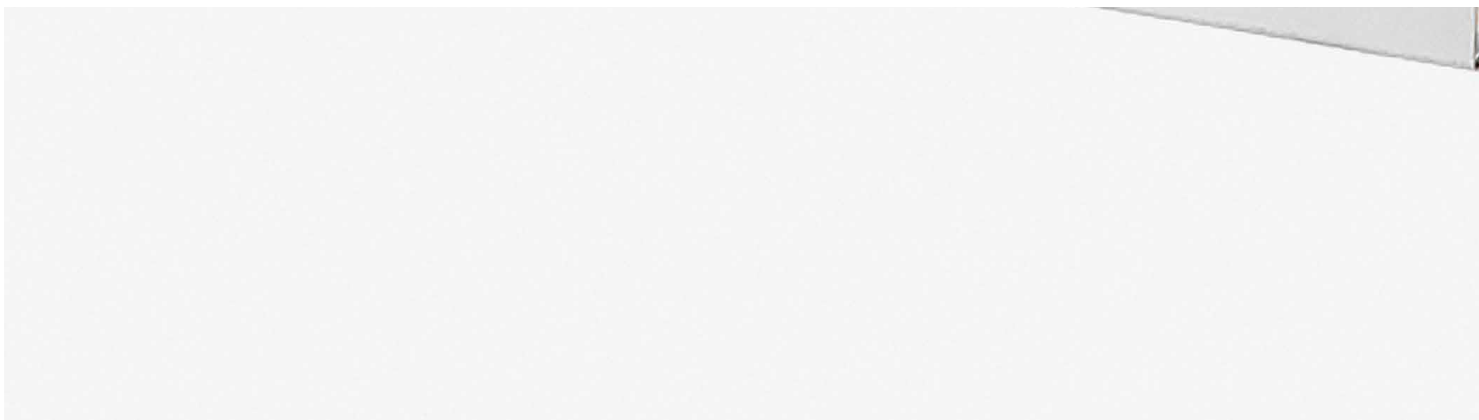




Toebehoren
Accessoires

69

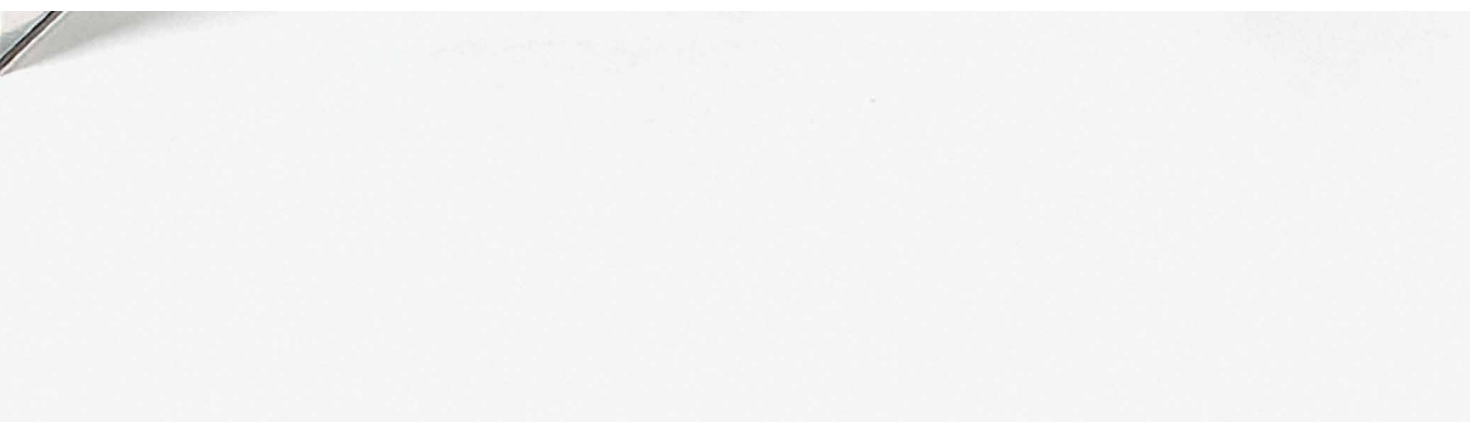

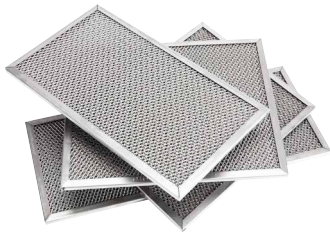

Vetfilters maatwerk
Filtres à graisse sur mesure



Flexibel
Flexible



Flexibel geïsoleerd
Flexible isolé



Flexibel cap-duo
Flexible cap-duo



Dakdoorvoer [alle diameters] Type KT + DDKT
Passage par la toiture [tous diamètres] Type KT + DDKT



Dakdoorvoer met lood Type DDL
Passage par la toiture avec plomb Type DDL



Vaste rooster
Grille Fixe



Overdrukrooster
Grilles d'aération extérieur



Bochten 90° + 45°
Coudes 90° + 45°



Broekstukken [alle diameters]
Culottes [tous diamètres]



T-stukken
Pièces de forme



Spiraalbuis
Tubes spirales



Terugslagkleppen [alle diameters]
Clapets retenues [tous diamètres]



Vervalstukken [alle diameters]
Reductions [tous diamètres]



Flenzen [alle diameters]
Brides [tous diamètres]



Klembanden
Colliers de serrage



Rechthoekige kanalen + vormstukken op maat verkrijgbaar
Canals rectangulaire + pièces sur mesure



Kookplaatbescherming
Protection cuisinière



Regelkleppen
Clapet de régulation

Motoren dubbele aanzuiging
Moteurs double aspiration

3000 m³/u - 2350 m³/u
1350 m³/u - 1060 m³/u
940 m³/u - 740 m³/u - 460 m³/u

Los verkrijgbaar / Disponible séparément
Wordt volledig plaatsbaar geleverd
Livré prêt à la pose








Technische tekeningen
Dessins techniques


75

RANDAFZUIGING · ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE


RA 90-130

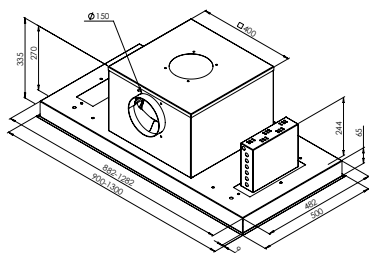


RA -LL 90-130

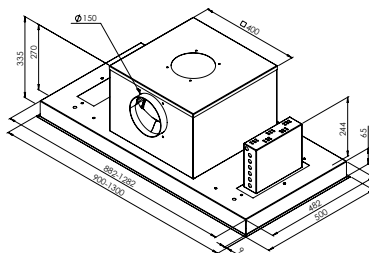


RA -LP 90-120

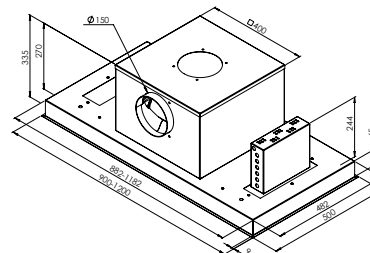

RA -SMALL 80-110

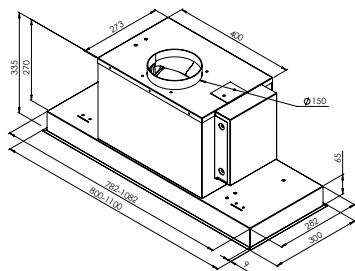


RA -LOW 90-130

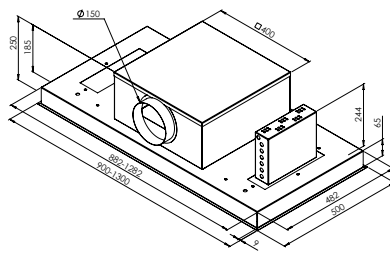




UITSCHUIFBARE DAMPKAPPEN · HOTTES TÉLÉSCOPIQUES


TA 600-EC 60-100

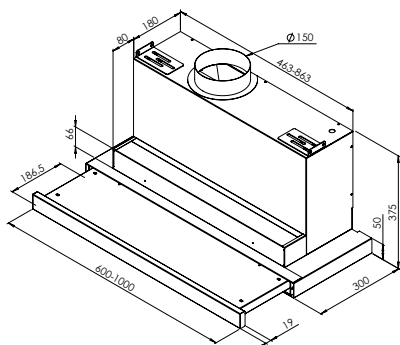


TA 940-EC 80-120

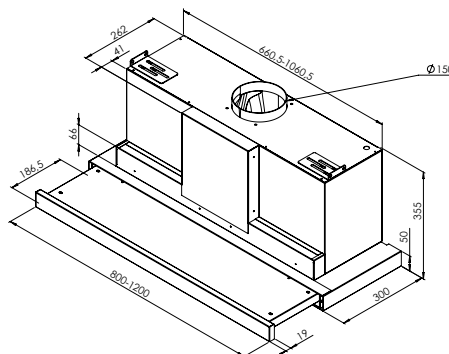


TA BE 60-100

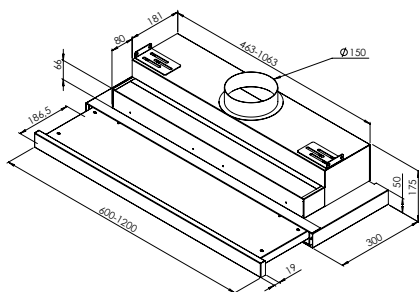

TA 60-100/S

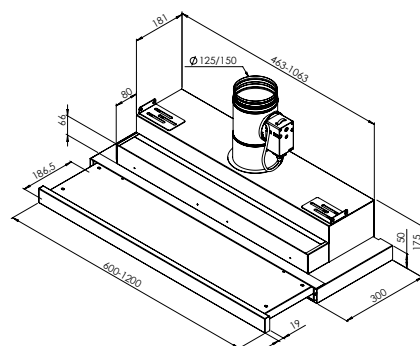


TA 60-100/450 S

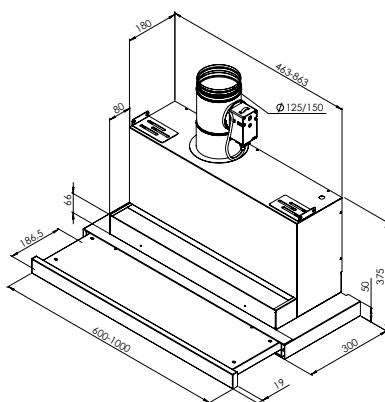


INBOUWGROEPEN & FILTERELEMENEN · GROUPES INTÉGRÉS & ÉLÉMENTS FILTRANTS


GA600 55-73

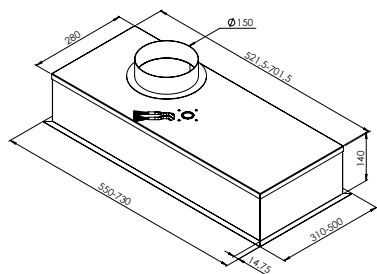


GA73-120

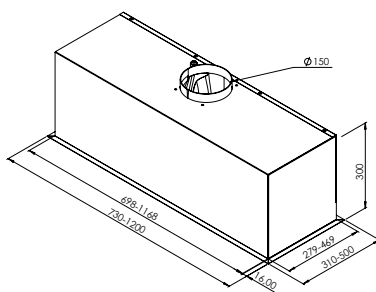


GR600 55-73

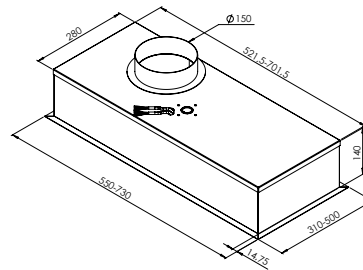


GR73-120

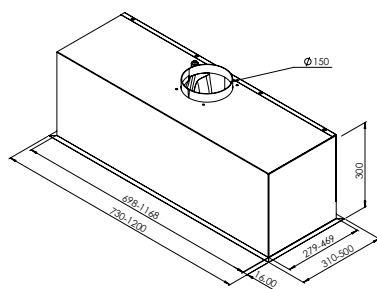


F55-120

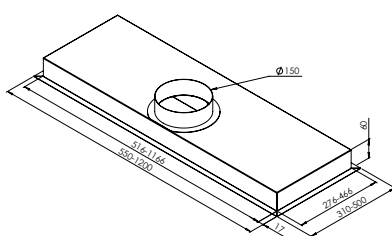


F55-73/S

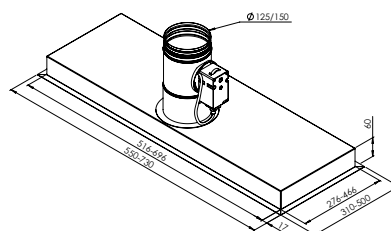

FR55-120

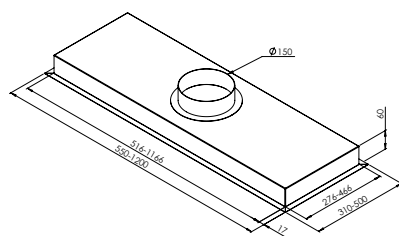


FR55-73/S

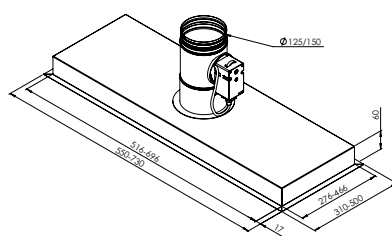


WAND- EN EILANDDAMPKAPPEN · HOTTES MURALES ET ÎLOTS


THIN-LINE

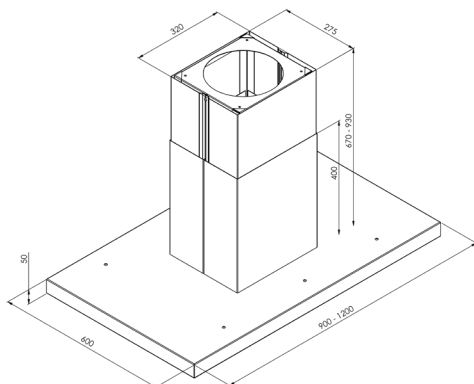


VENTRA

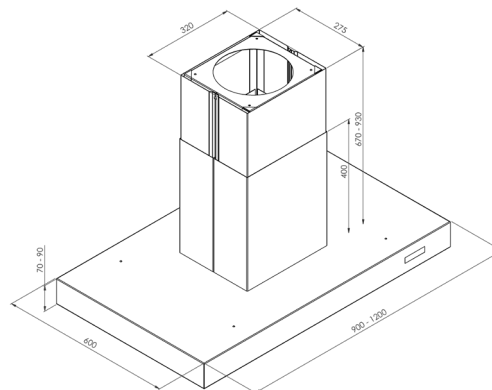


AXIS I - AXIS II

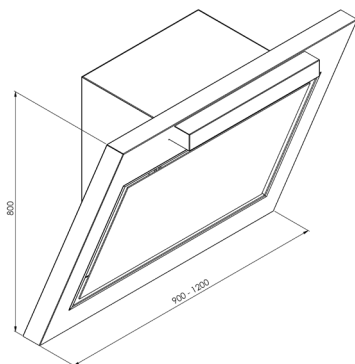

ARTISAN

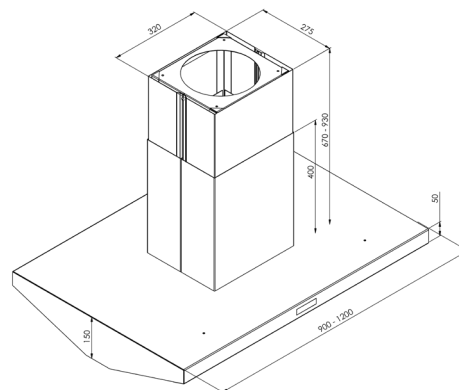


VITRO

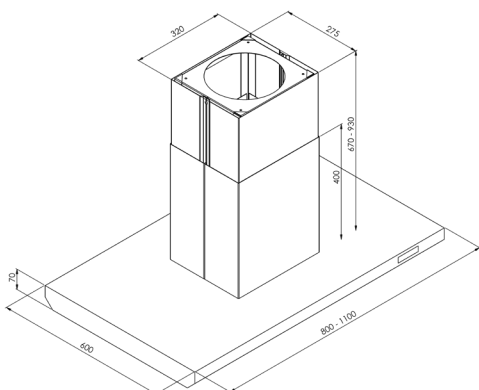


MOTOREN BINNEN · MOTEURS INTÉRIER


B-EC-BI 7

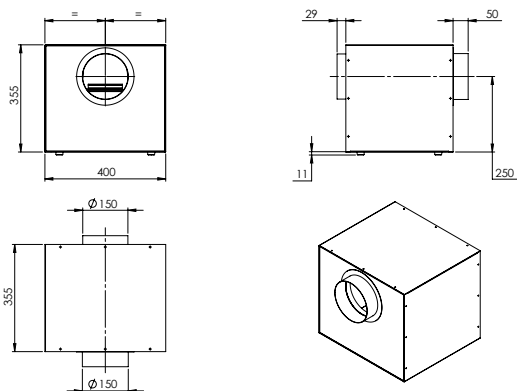


B-EC-BI 10

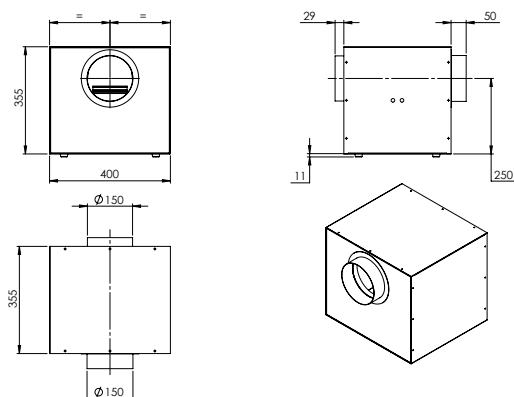


B-EC-BI 15

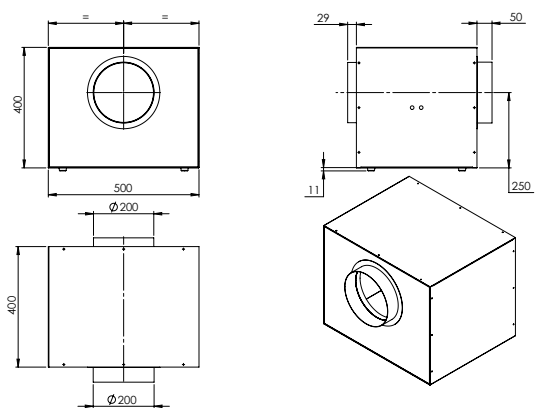

B-EC-BI 23

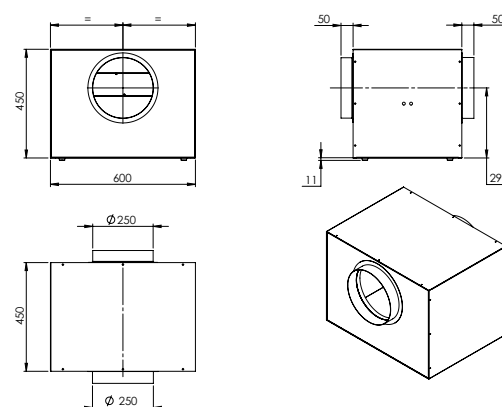


B-EC-BI 30

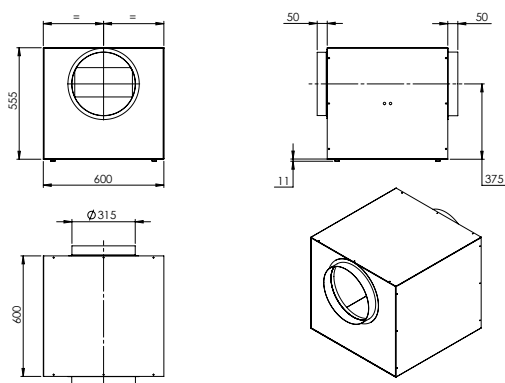




MOTOREN GEVEL · MOTEURS FAÇADE


B-EC-BG 7

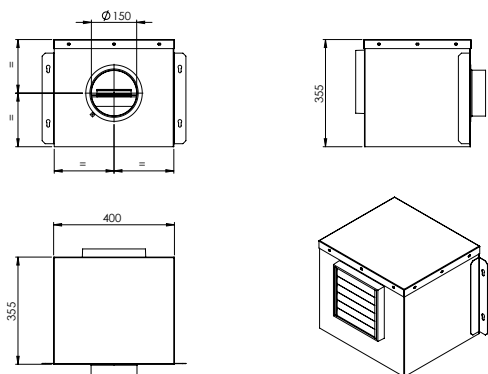


B-EC-BG 10

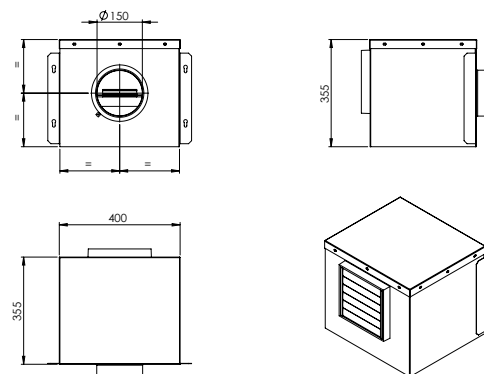


B-EC-BG 15

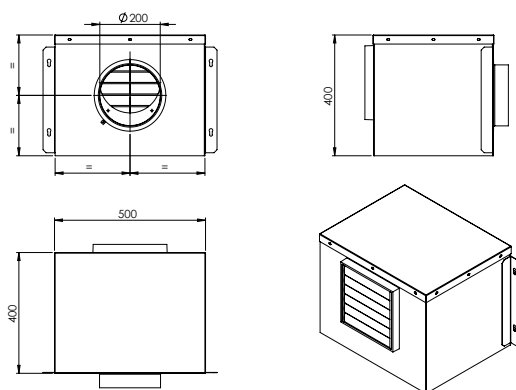


B-EC-BG 23

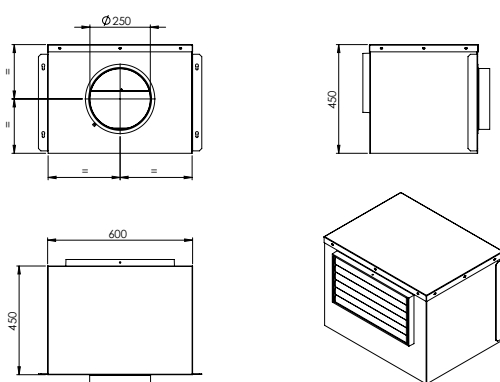

B-EC-BG 30

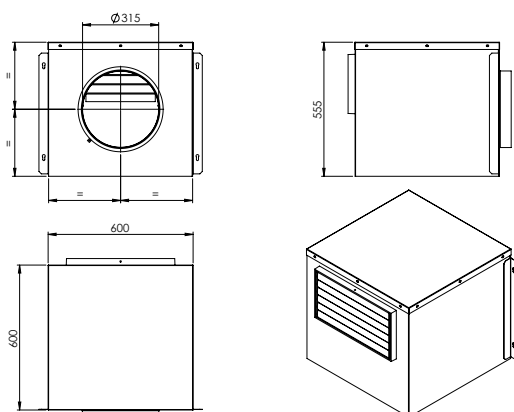


MVE 10-EC

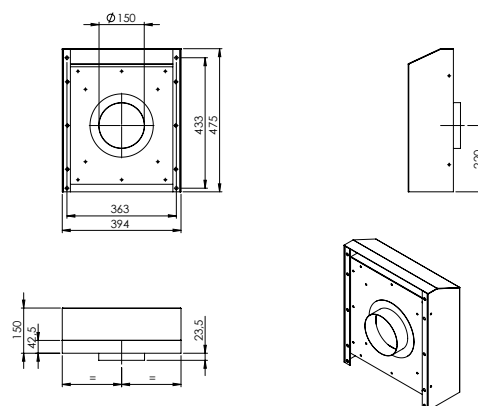


DAKMOTOREN · MOTEURS DE TOIT


B-EC-PD 7

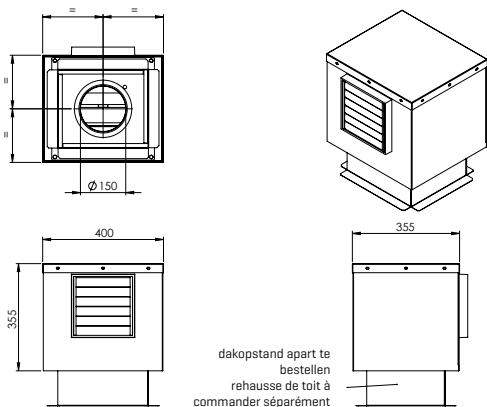


B-EC-PD 10

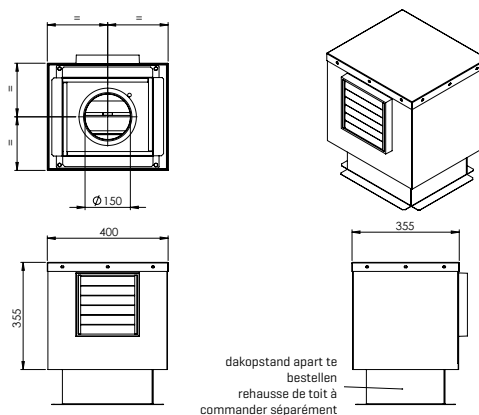


B-EC-PD 15

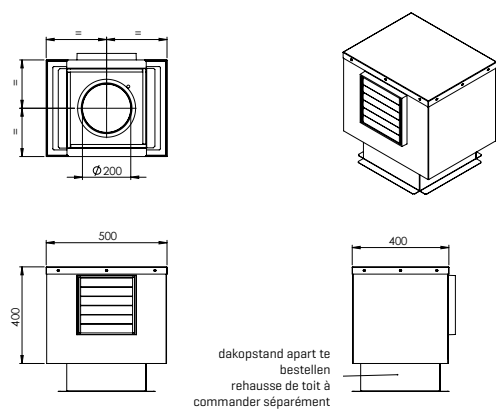

B-EC-PD 23

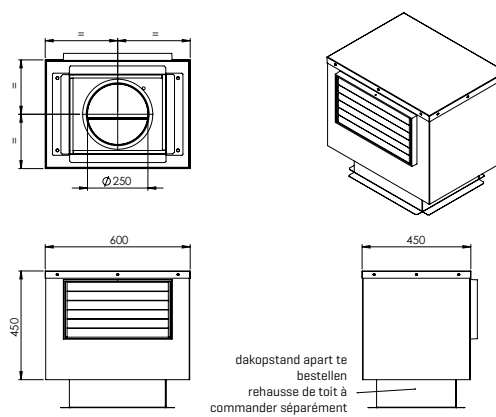


B-EC-PD 30

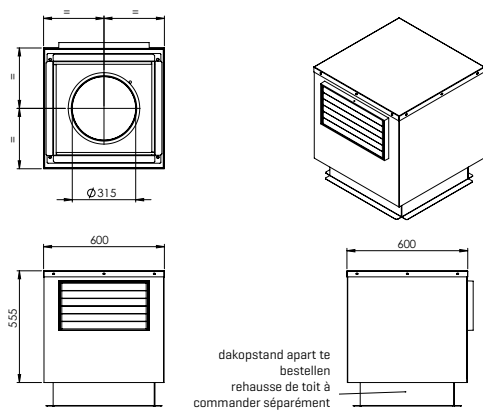




DAKOPSTANDEN · CHEPEAUX DE TOITURE


DOP B-EC 7 - B-EC 10

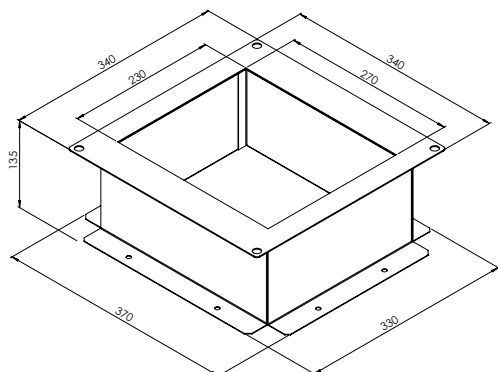


DOP B-EC 15

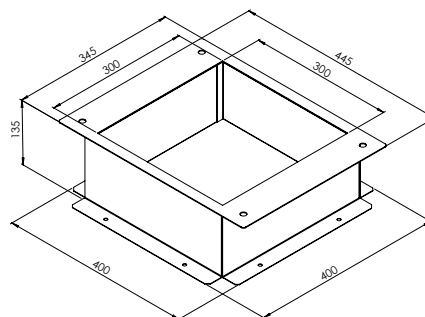

DOP B-EC 23

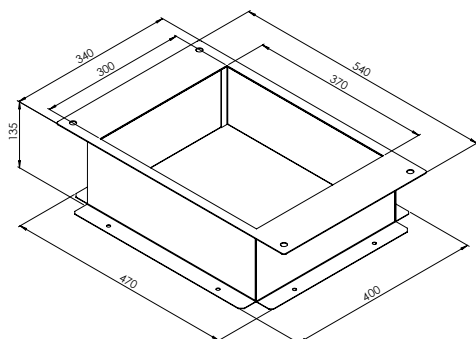


DOP B-EC 30

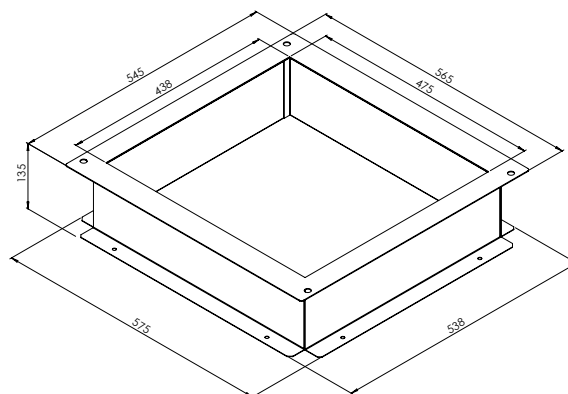


MAATWERK · SUR MESURE


VENTRA

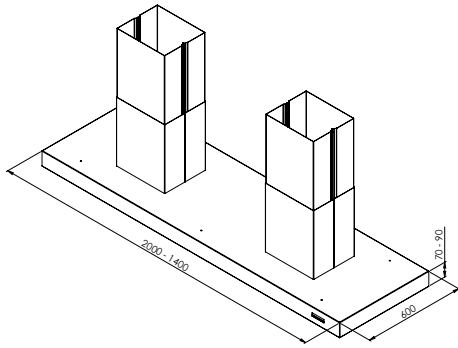


RA

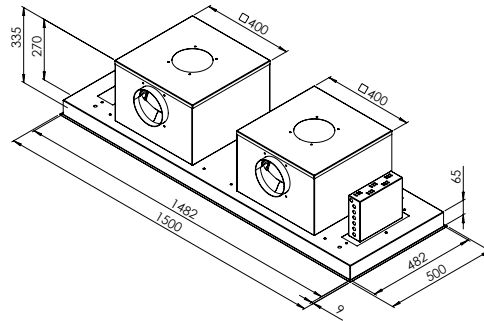


GA

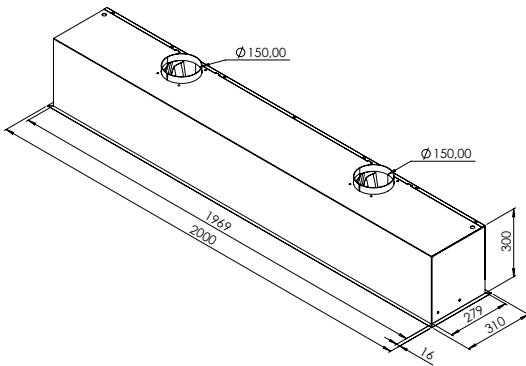


GR

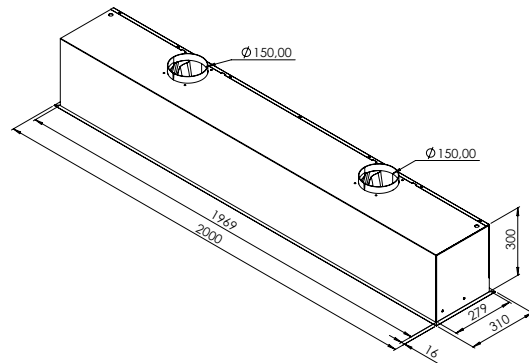

F

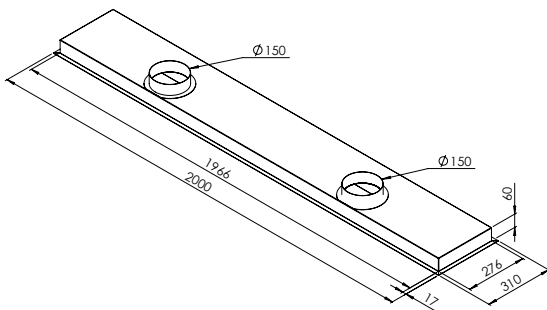



FR

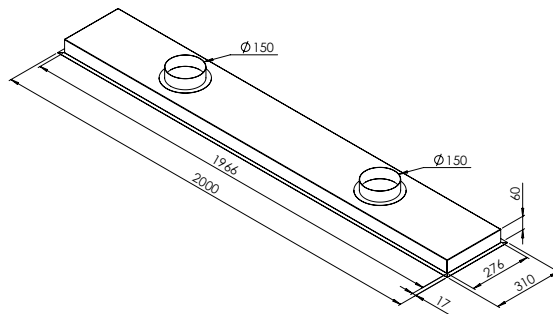





PLASMA


KATALYSATOR IN OMKASTING CATALISATEUR EN CAISSON

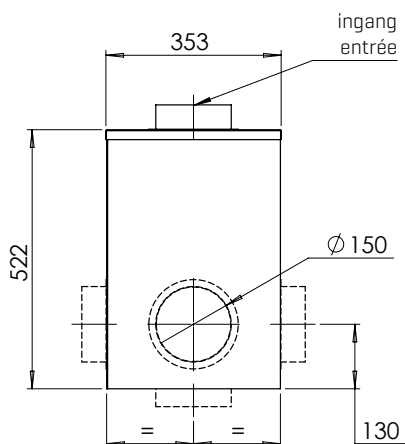


DOMAPLASMA

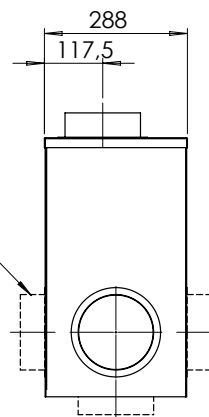

DOMAPLASMA-IQS650

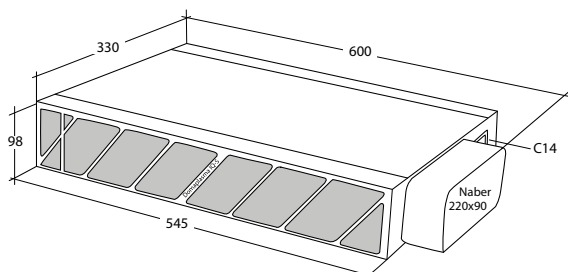

DOMAPLASMA-IQ

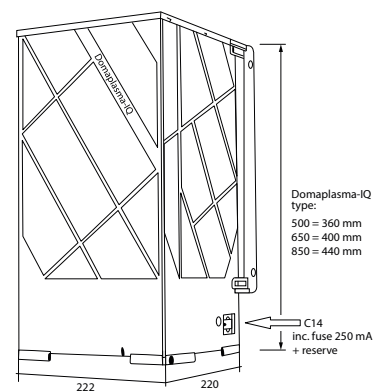


SPOELBAKKEN · ÉVIERS

RMR 3418

INOX POLI  PVD 

217 x 377 x 160 mm [ext.]
180 x 340 x 160 mm [int.]

Min. kastgrootte/
Taille d'armoire min.: 200 mm




RMR 4018

INOX POLI  PVD 

217 x 437 x 140 mm [ext.]
180 x 400 x 140 mm [int.]

Min. kastgrootte/
Taille d'armoire min.: 200 mm




RMR 4027


INOX POLI  PVD 

307 x 437 x 195 mm [ext.]
270 x 400 x 195 mm [int.]

Min. kastgrootte/
Taille d'armoire min.: 300 mm




RMR 4034

INOX POLI  PVD 

380 x 440 x 200 mm [ext.]
340 x 400 x 200 mm [int.]

Min. kastgrootte/
Taille d'armoire min.: 400 mm






SPOELBAKKEN · ÉVIERS

RMR 4040


440 x 440 x 200 mm [ext.]
400 x 400 x 200 mm [int.]

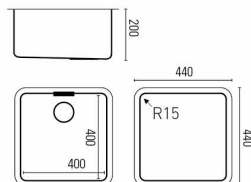

INOX POLI  PVD 

RMR 4045


488 x 438 x 200 mm [ext.]
450 x 400 x 200 mm [int.]

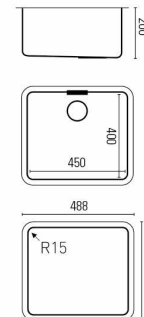


INOX POLI  PVD 

RMR 4050


542 x 442 x 200 mm [ext.]
500 x 400 x 200 mm [int.]

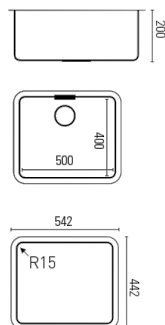


INOX POLI  PVD 

RMR 4071

747 x 437 x 195 mm [ext.]
710 x 400 x 195 mm [int.]

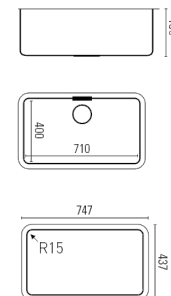

INOX POLI  PVD 



Verdeeld door: - Distribué par:

Venduro bvba
Spieveldstraat 23
Industrieterrein E17/3
B-9160 Lokeren - Belgium
T +32 9 340 60 00
info@venduro.be

venduro.be

